

3x-E301F

2MP HD-SDI Outdoor PT Dome Camera

HD-SDI

Vandal-1K DC K





【特長】

- ・ 1/3型2M Panasonic CMOSセンサー
- ・ 1080p 30fps / 720p 60fps
- ・ 3メガピクセル3.6mm固定焦点レンズ
- ・ リアルタイム高性能WDR搭載
- ・ 日本語OSD
- ・ デジタルスタビライザー
- ・ 2D&3D DNR(デジタルノイズリダクション)
- ・ デフォグ機能 (霧対策)
- ・ 屋外施工可能 (IP66/IK10)
- ・ デュアル電源 (DC12V/AC24)
- ・ PT機構 (パン : 0° ~350° チルト20° ~90°)
- ・ IR LED14ケ (投光距離12m)

【外形寸法図】

Unit : mm

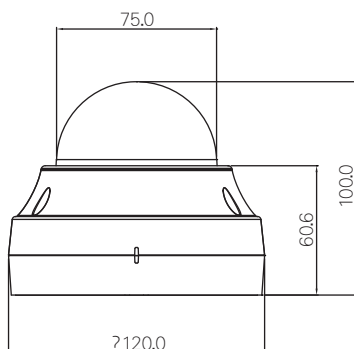

- ✦ 1/3" 2M Panasonic CMOS
- ✦ 1080p 30fps , 720p 60fps
- ✦ Real time True WDR
- ✦ HD-SDI,EX-SDI

【仕様】

MODEL	3x-D301F
イメージセンサー	1/3" Panasonic CMOS Sensor
総画素数	1,956(H) x 1,266(V), 2,476メガピクセル
有効画素数	1,944(H) x 1,092(V), 2,12メガピクセル
スキャン方法	プログレッシブ
解像度	デジタル : 1920x1080p(1080p/30fps) , 1280x720p(720p/60fps)
最低照度	カラー : 0.5 lux , 白黒 : 0.1lux カラー DSS : 0.002 lux , 白黒 DSS : 0.001 lux
映像出力	BNC(HD-SDI,EX-SDI)
レンズ	3.6mm 固定焦点レンズ
S/N比	50dB以上 (AGC off)
ブライトネス	0 ~ 20 ステップ
シャッタースピード	Auto / Manual (1/30(1/25) ~ 1/60000)
フリッカーレス	Off / On
DSS	Off / x2 / x3 / x4
AGC	Off / On
WDR/BLC	Off / WDR / BLC
デナイト	Auto / Day / Night / Ext
ホワイトバランス	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
シャープネス	0 ~ 10ステップ
ミラー	Off / 水平 / 垂直 / 水平&垂直
フリーズ	Off / On
デジタルズーム	Off/ Max x2~x32
HLC	Off / On
ACE	Off / Low/Middle/High
DNR	Off / Low / Middle / High / Auto
デジタル圧縮	Off / On
デフォグ	Off / On
画素補正	One Push (Enter)
PT	Pelco-D , パン : 0° ~350° チルト20° ~90°
言語	英語,日本語,中国語
電源	デュアル電源(DC12V±10%, AC24V±10%)
消費電力	DV12V : 550mA(IR ON), AC24V : 300mA(IR ON)
電源コネクタ	2ピンターミナルブロック
動作可能温度	-10℃ ~ +50℃ (Humidity : 0%RH ~ 80%RH)
動作可能湿度	-20℃ ~ +60℃ (Humidity : 0%RH ~ 90%RH)
重量	約 0.31kg

【キーポイント】

