

3x-A101F

HD-SDI 単焦点屋内用ドーム



2Mピクセル高画質 ローコストモデル
屋内用ドームカメラ

主な特徴

- ・レンズ：単焦点 3.6mm
- ・画角：ワイド 99度
- ・赤外線 LED：24個
- ・投光距離：室内 30m程度



Specification

イメージセンサー	1/2.7" 2.1M Megapixel CMOS
画質	1930(H)x1088(V)
最低照度	1.0Lux,0Lux(IR LED On)
S/N比	More than 39.9dB
映像出力	1920x1080p 30fps HD-SDI(SMPTE 274M)
シャッター速度	オート,1/30,1/25~1/10,000
レンズ	固定焦点 3.6mm
包括角度	水平:99°, 垂直:51.3°, 対角線:120.9°
フリッカー対策	OFF, 50Hz, 60Hz
ホワイトバランス	オート, 3200K~8000K, Uush, USER
DNR	2D/3D-NR (ON / OFF)
プライバシーマスク	2ゾーン
モーション	OFF, ON
映像補正	ミラー, フリップ
逆光補正	BLC, HLC
AGC	1~5
画質補正	Brightness, Sharpness, Color Gain
自動輝度補正	OFF, ON (0%~100%)
IR LED	24個, 室内20m程度
電源	DC12V, 平常時:90mA,IR発光時:240mA
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 30%~80%(非結露)


※電源は別売です。12V、500mA以上の専用電源もしくはACアダプタをご利用下さい。

3plex 株式会社

外形寸法図

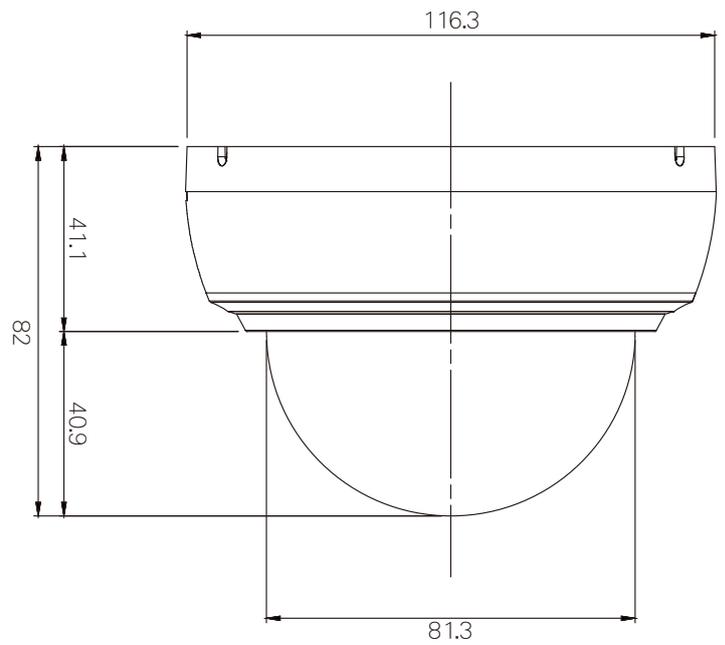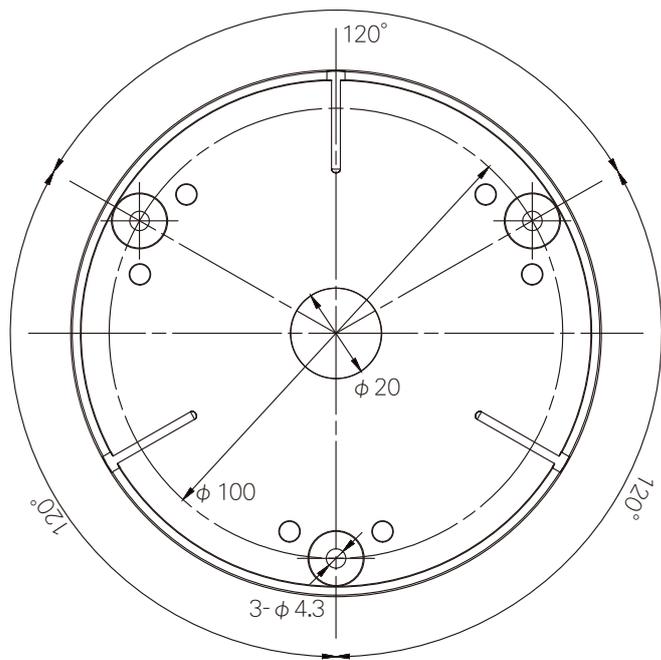

系統配線図

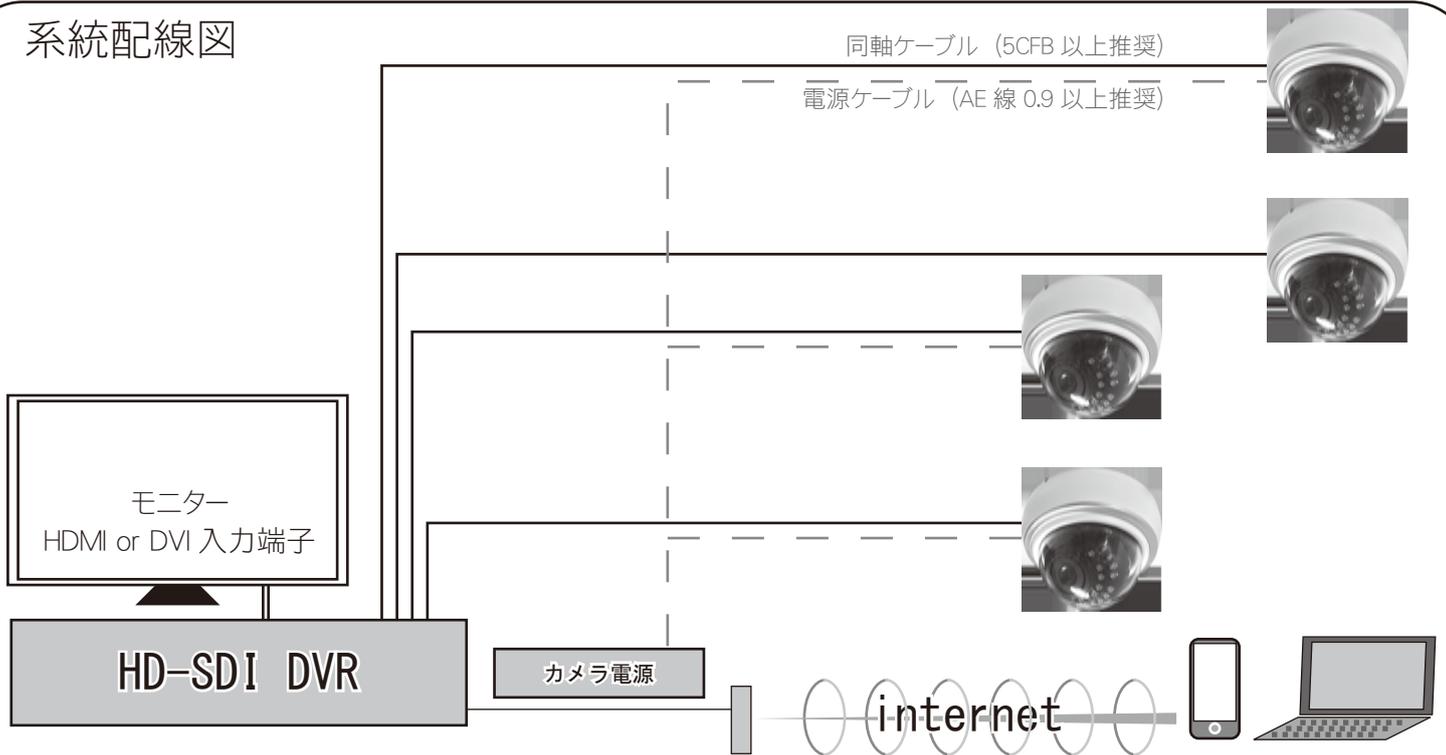

- ・ 防犯カメラは業務用機器です。正しい運用のために専門の販売店や施工業者に取付を依頼して下さい。
- ・ 本機は撮影用の危機ですが、映像出力の可否や状態等を保証するものではありません。定期的な点検を実施して下さい。
- ・ HD-SDI の配線距離は規格上 100m までが推奨とされています。100m 以上の配線はリピーター等の延長機器をお使い下さい。
- ・ 取付方法や免責事項、取扱上の注意事項は本体付属のマニュアル及び保証書をご確認下さい。

3plex 株式会社 (スリープレックス)

〒452-0807

愛知県名古屋市西区歌里町 282-206

TEL 052-508-5906 / FAX 03-6733-7898

mail web@3plex.co.jp

URL <http://www.3plex.co.jp>