

3x-C301F

2MP HD-SDI Mini Bullet Camera


HD-SDI
Vandal-Kit

【特長】

- ・ 1/3型2M SonyCMOSセンサー「Exmor」
- ・ 1080p 30fps/ 720p 60fps
- ・ 3メガピクセル3.6mm固定焦点レンズ
- ・ メカニカルICRデナイト機構
- ・ 逆光補正機構 (WDR/BLC/HLC)
- ・ 2D&3D DNR(デジタルノイズリダクション)
- ・ プライバシーマスク
- ・ インテリジェンスモーション検知
- ・ デフォグ機能 (霧対策)
- ・ 屋外施工可能 (IP66/IK10)
- ・ デュアル電源 (DC12V/AC24)
- ・ OSDコントロール (外部ジョイスティック)
- ・ IR LED24ケ (投光距離約20m)

【外形寸法図】

Unit : mm

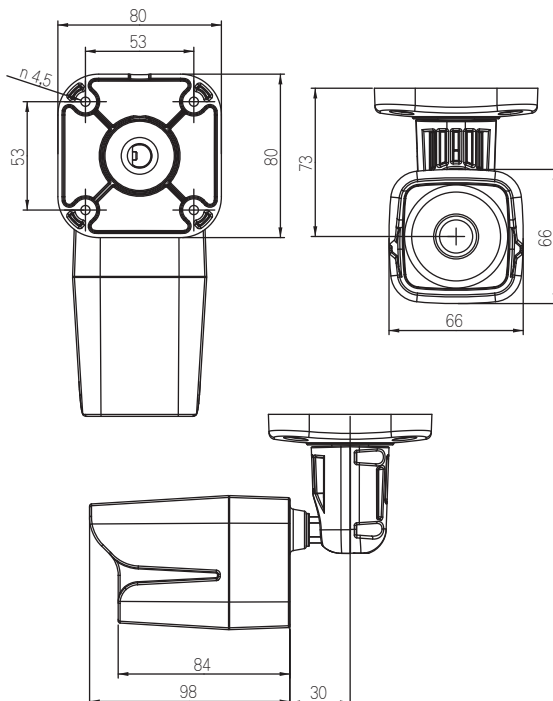

- ❖ 1/3" 2M Sony CMOS
- ❖ WDR, 2D+3D DNR

【仕様】

モデル	3x-C301F
イメージセンサー	1/3" Sony "Exmor" CMOS Sensor
総画素数	2,000(H) x 1,121(V), 2.24メガピクセル
有効画素数	1,936(H) x 1,105(V), 2.12メガピクセル
スキャン方法	プログレッシブ
解像度	デジタル; 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps)
最低照度	カラー : 0.5 lux, 白黒 : 0.1lux カラー DSS : 0.002 lux, 白黒 DSS : 0.001 lux
映像出力	BNC(HD-SDI)
レンズ	3.6mm 固定焦点レンズ
S/N比	50dB以上 (AGC off)
ブライトネス	0 ~ 20 ステップ
シャッタースピード	Auto / Manual (1/30(1/25) ~ 1/60000)
フリッカーレス	Off / On
DSS	Off / x2 / x3 / x4
AGC	Off / On
WDR/BLC	Off / WDR / BLC
デナイト	Auto / Day / Night / Ext
ホワイトバランス	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
シャープネス	0 ~ 10ステップ
ミラー	Off / 水平 / 垂直 / 水平&垂直
フリーズ	Off / On
デジタルズーム	Off/ Max x2~x32
HLC	Off / On
デジタルWDR	Off / Low/Middle/High
DNR	Off / Low / Middle / High / Auto
プライバシーマスク	24 カ所
モーション	3 カ所
画素補正	One Push (Enter)
HD フォーマット	1080P / 720P
言語	英語,日本語,中国語
電源	デュアル電源(DC12V±10%, AC24V±10%)
消費電力	DV12V : 400mA(IR ON), AC24V : 200mA(IR ON)
電源コネクタ	DC Jack
動作可能温度	-10℃ ~ +50℃ (Humidity : 0%RH ~ 80%RH)
動作可能湿度	-20℃ ~ +60℃ (Humidity : 0%RH ~ 90%RH)
	約 0.34kg

【キーポイント】

