

# 3x-D301F

2MP HD-SDI Outdoor Dome Camera

HD-SDI

Vandal-1K DC K




## 【特長】

- ・ 1/3型2M SonyCMOSセンサー「Exmor」
- ・ 1080p 30fps/ 720p 60fps
- ・ 3メガピクセル3.6mm固定焦点レンズ
- ・ メカニカルICRデイナイト機構
- ・ 逆光補正機構 (WDR/BLC/HLC)
- ・ 2D&3D DNR(デジタルノイズリダクション)
- ・ プライバシーマスク
- ・ インテリジェンスモーション検知
- ・ デフォグ機能 (霧対策)
- ・ 屋外施工可能 (IP66/IK10)
- ・ デュアル電源 (DC12V/AC24)
- ・ OSDコントロール (ジョイスティック)
- ・ IR LED12ケ (投光距離10m)

## 【外形寸法図】

Unit : mm

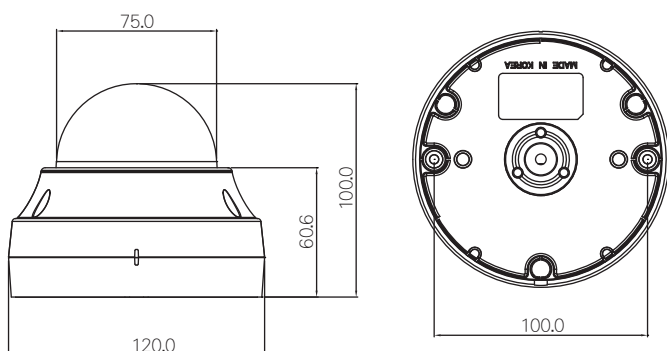

- ❖ 1/3" 2M Sony CMOS
- ❖ WDR, 2D+3D DNR

## 【仕様】

| MODEL     | 3x-D301F                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー  | 1/3" Sony "Exmor" CMOS Sensor                                     |
| 総画素数      | 2,000(H) x 1,121(V), 2.24メガピクセル                                   |
| 有効画素数     | 1,936(H) x 1,105(V), 2.12メガピクセル                                   |
| スキャン方法    | プログレッシブ                                                           |
| 解像度       | デジタル; 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps)              |
| 最低照度      | カラー: 0.5 lux, 白黒: 0.1lux<br>カラー DSS: 0.002 lux, 白黒 DSS: 0.001 lux |
| 映像出力      | BNC(HD-SDI)                                                       |
| レンズ       | 3.6mm 固定焦点レンズ                                                     |
| S/N比      | 50dB以上 (AGC off)                                                  |
| ブライトネス    | 0 ~ 20 ステップ                                                       |
| シャッタースピード | Auto / Manual ( 1/30(1/25) ~ 1/60000 )                            |
| フリッカーレス   | Off / On                                                          |
| DSS       | Off / x2 / x3 / x4                                                |
| AGC       | Off / On                                                          |
| WDR/BLC   | Off / WDR / BLC                                                   |
| デイナイト     | Auto / Day / Night / Ext                                          |
| ホワイトバランス  | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor                       |
| シャープネス    | 0 ~ 10ステップ                                                        |
| ミラー       | Off / 水平 / 垂直 / 水平&垂直                                             |
| フリーズ      | Off / On                                                          |
| デジタルズーム   | Off/ Max x2~x32                                                   |
| HLC       | Off / On                                                          |
| デジタルWDR   | Off / Low/Middle/High                                             |
| DNR       | Off / Low / Middle / High / Auto                                  |
| プライバシーマスク | 24 カ所                                                             |
| モーション     | 3 カ所                                                              |
| 画素補正      | One Push (Enter)                                                  |
| HD フォーマット | 1080P / 720P                                                      |
| 言語        | 英語,日本語,中国語                                                        |
| 電源        | デュアル電源(DC12V±10%, AC24V±10%)                                      |
| 消費電力      | DV12V: 400mA(IR ON), AC24V: 200mA(IR ON)                          |
| 電源コネクタ    | DC Jack                                                           |
| 動作可能環境    | 温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度: 0%RH ~ 80%RH(非結露)                             |
| 設置可能環境    | 温度: -20℃ ~ +60℃ 湿度: 0%RH ~ 90%RH(非結露)                             |
| 重量        | 約 0.31kg                                                          |

## 【キーポイント】

