# [製品仕様書]

## ■ 外形図 (mm)

背面図

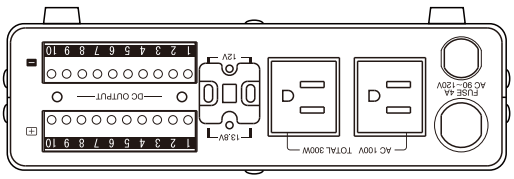


平面図

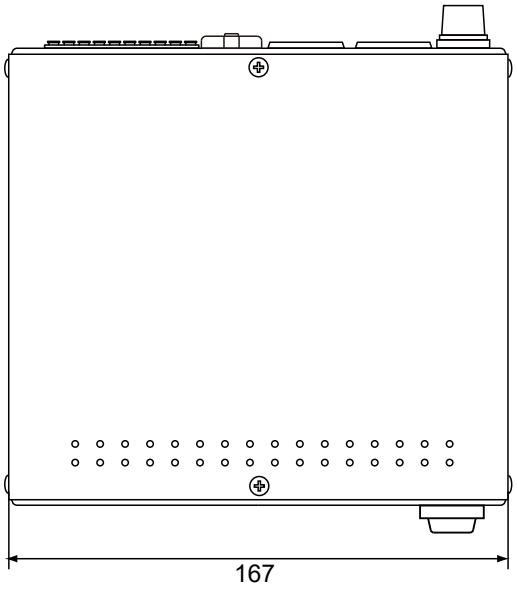


側面図

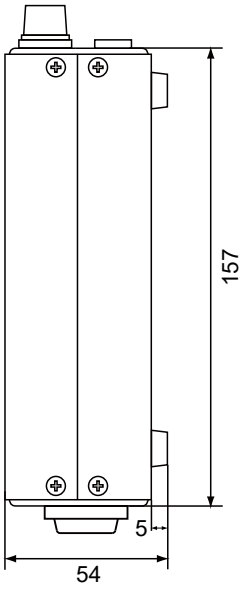


正面図

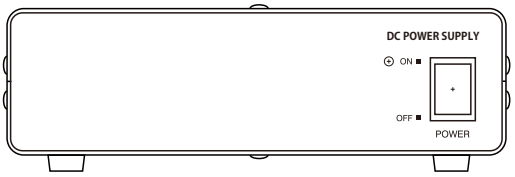


## ■ 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 入力仕様 | 定格入力電圧 | AC90～ 120V |
| | 周波数 | 50Hz/60Hz |
| | 消費電力 | 110W (連続 DC12V/5A時 ) |
| 出力仕様 | 定格出力電圧 | DC12V／ DC13.8V(SW切換) |
| | 出力電流 | 5A(MAX) |
| 保護回路 | 過電流保護 | 定格電流の 110%で動作、自動復帰 |
| | 動作表示 | LED点滅 |
| | ヒューズ | AC4A |
| 耐電圧検査 | | AC1000V 1分間に耐える |
| 絶縁抵抗検査 | | 100MΩ以上 |
| 漏電検査 | | 0.5mA 以下 |
| 動作温度範囲 | | −10℃～ 40℃ |
| 動作湿度範囲 | | 20%～ 90%RH (結露なきこと ) |
| 保存周囲温度 | | −30℃～ 40℃ |
| 寸法 | | 167(W)× 54(H)× 157(D)mm |
| 重量 | | 1.12kg |

## ■ DC電圧切換機能






〔ご注意〕

1. SW切換え時はAC電源をOFFにしてください。
2. 工場出荷時は12Vでロックされています。
3. 13.8Vに切換える時はビスを緩めロックプレートを上に押し上げてしっかりビスを締めてください。

| 品番 | PS-2520S(N) | 品名 | カメラ用電源（施工専用モデル） | No. | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|

3plex 株式会社