3F-401SD

HD-SDI SDカードDVR 1ch

HD-SDI 1chDVR
SDカード録画

HD-SDI DVR

【仕様】

モデル	3C-301F
圧縮方式	H.264 AVIファイルフォーマット
入力	1ch (HD-SDI BNC 85ohm)
入力形式	HD-SMPTE 292M/274M/296M 1.485Gb/s
出力	HDMI・HD-SDI・RCA(CVBS)
出力解像度	1080p(30/25Hz)・1080i(60/50Hz)・720p(60/50/30/25Hz)
録画解像度	1920 x 1080p・720p
録画品質	3段階（High・Normal・Basic)
録画速度	1080p:1.4.10.15.20.25fps
	720p:1.4.10.15.20.25.30fps
録画方法	スケジュール（連続・センサー・モーション・手動)
イベント録画	プリ：0～10秒・ポスト：1～90秒
モーション	エリア：192ブロック(16x12)・感度：9段階
再生方法	本体・PC（標準動画再生ソフト)
再生速度	x1・x2・x4・x8・x16・x32
再生操作	再生・早送り・早戻し・コマ送り・コマ戻し・一時停止
記録媒体	SDカード（最大128G)
書込方法	上書き・フルで停止
外部端子	MiniUSB・アラーム(入出力)・)LED・IRリモコン受光部
アラーム	入力：1ポート（NO/NC切換)・出力：モーション
消費電力	DV12V 3W
電源コネクタ	DC Jack
動作可能温度	-10℃~ +50℃
動作可能湿度	30%RH ~ 90%RH(非結露)
外形寸法	104 x 26 x 77(mm)・220g

【特長】

・フルHDサイズ（1920 x 1080p)
・業界最小サイズ
・SDカードに録画（最大128G)
・壁面取付可能・ボックス収納で屋外も可能
・SDカード挿入により自動録画（連続録画設定時)
・WindowsMediaPlayerで再生可能
・PC上でサルネイムを見ながら簡単再生
・HD-SDIカメラをHDMIやRCAへ変換可能
・外部設定により録画状態をLEDで点灯表示
・連続録画、センサー、モーション録画
・録画データにパスワード設定可能

【外形寸法図】

Unit：mm

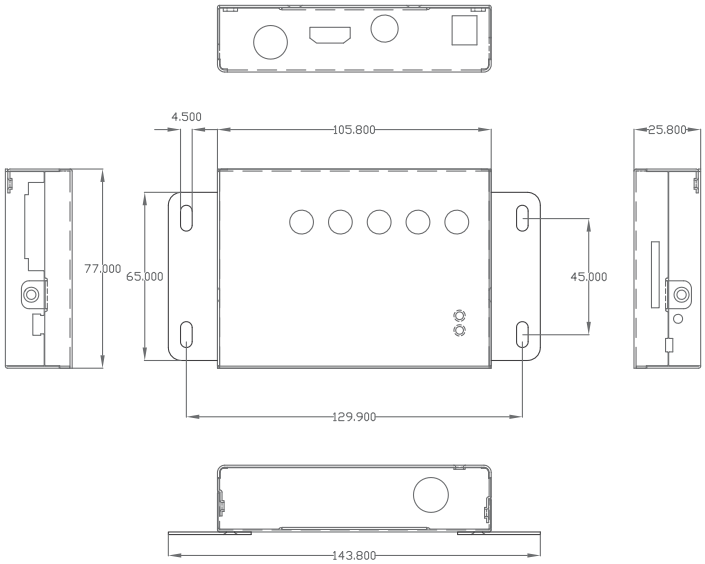

【キーポイント】

屋外用ボックスに収納可能
録画表示LED表示を屋外用ボックスに取付可能

3plex株式会社
〒452-0807
愛知県名古屋市西区歌里町 282-206
mail web@3plex.co.jp
TEL 052-508-5906 / FAX 052-508-5908