

SC-MA1VDA

本体希望小売価格 38,000円(税抜)



特長

- 1入力4出力マルチフォーマット信号分配器
- 多様なアナログHDの入出力信号を支援(AHD、TVI、CVI、CVBS)
- 出力解像度の自動設定
- 活用性を考慮してスリムサイズのアルミケース適用
- 信号減殺を最小化した高画質及び安全な信号伝送可能
- 安全性を考慮したサージ保護機能を内蔵


仕様

入力信号	AHD, HD-CVI, HD-TVI, アナログ (1chのみ選択可能)
出力信号	入力信号4ch
入力電源	DC 12V / 0.5A
接続ポート	ビデオ入力 BNC-F, 1入力 ビデオ出力 BNC-F, 4出力 電源入力 DC JACK
消費電力	0.6W
動作温度/動作湿度	-15°C~+50°C / 0~80%
材質/重量	アルミニウム / 125g
外形寸法	105(幅)×60(高さ)×26(奥行き)mm

サポート解像度

AHD	720p (30/25/60/50)
TVI	1080p (30/25)
CVI	
CVBS	NTSC, PAL


外形寸法

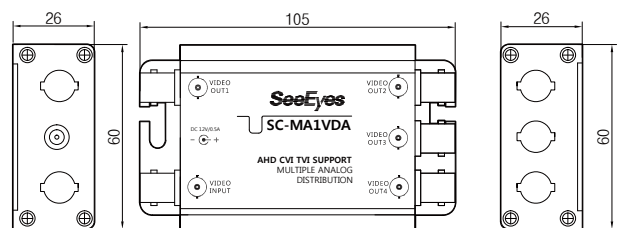

単位:mm

接続図

TVI映像1入力4出力分配

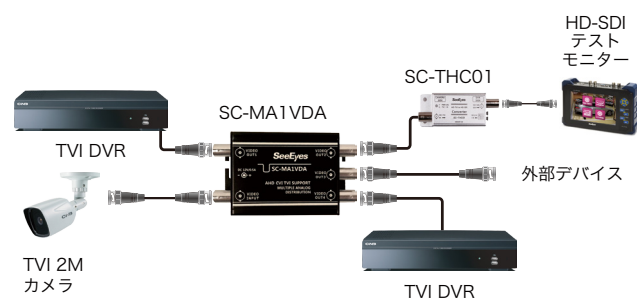

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
<http://www.tenpo.co.jp>

■お問い合わせ先