

SeeEyes® HD-アナログ→HDコンバーター

SC-MAC02

本体希望小売価格 66,000円(税抜)



特長

- 多様な 2M HDアナログ (AHD,TVI,CVI/CVBS) 映像を入力、HD OUT, CVBSに同時出力可能なコンバーター
- ループアウトポートからUTC制御可能
- 既存アナログビデオサーバー (MATRIX) 活用可能
- HD OUTポートを利用して別途の装備なしでモニターリング可能
- 高画質で信号の損失なく映像変更可能
- サージ保護回路内蔵

製品仕様		
HDアナログ入力解像度	1280×720(p25,p30), 1920×1080(p25,p30)	
ループ出力解像度	1280×720(p25,p30), 1920×1080(p25,p30)	
HD出力解像度	1280×720(p50,p60), 1920×1080(p50,p60)	
入力電源 / 消費電力	DC 12V:0.5A / DC 12V:220mA	
接続端子	入力	BNC-F 75Ω
	ループ出力	BNC-F 75Ω
	アナログ出力	BNC-F 75Ω
LED表示	HD出力	HD A Type
	赤色	電源入力時
	緑色	HDアナログ映像入力時
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 0~80%	
材質 / 重量	アルミニウム / 120g	
外形寸法	103(幅)×60(高さ)×25(奥行き)mm	
同梱品	DC12V/1.5Aアダプター付属	


サポート解像度	
AHD / TVI / CVI	720p (30/25/60/50) 1080p (30/25)
CVBS	NTSC, PAL

■UTC 機能とは?

別途制御線路がなくても、同軸ケーブル一本でカメラ制御可能なプロトコルです。(PTZ/ Focus / OSD)


信号名	プロトコル
AHD	A-CP
TVI	UTC
CVI	UCC

外形寸法

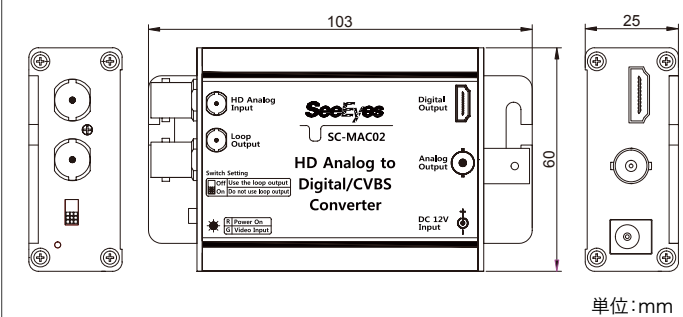

単位: mm

接続図(SC-MAC02)

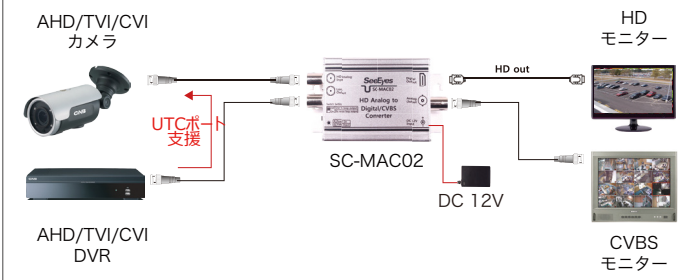

■販売元

TENPO PLANNING 株式会社 店舗プランニング

〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3 シモモビル2F
TEL 03-3378-4901(代) FAX 03-3378-4906
http://www.tenpo.co.jp

■お問い合わせ先