


■ 外形図

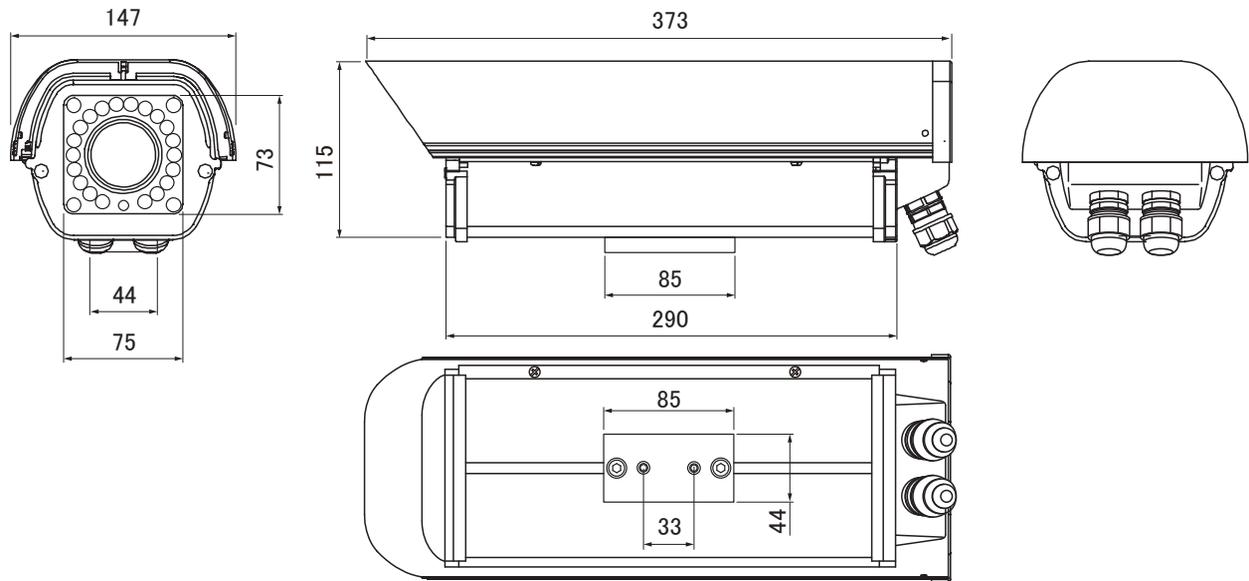

(mm)

| | |
|-----------------------|---|
| 仕様 | |
| 品番 | IR-7062AH |
| 有効画素数 | 210万画素 1984(H)×1105(V) |
| 映像信号方式 | AHD 2.0 / NTSC |
| 映像出力 | 1.0Vp-p / 75 Ω |
| 解像度 | 水平 1100TV 本 |
| S/N 比 | 50dB 以上 |
| 最低被写体照度 | 0.1 Lux F1.3 (SENSUP : 0.001 Lux X30) |
| イメージセンサー | 1/2.9" CMOS |
| 同期方式 | 内部同期 |
| ホワイトバランス | ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 室外 |
| ゲインコントロール | AGC : Level Setting (0 ~ 15) |
| デジタルワイドダイナミック | ON / OFF |
| シャープネス | オート (0 ~ 10) |
| 動き検知 | OFF / ON (エリア 4ヶ所) |
| プライバシー | OFF / ON (エリア 4ヶ所) |
| 逆光補正 | OFF / BLC / HSBLG |
| フリッカーレス | シャッター変更にて対応 |
| デイナイト | カラー / 白 / 黒 / EXT / オート (TDN:ICR [IR カットフィルター方式]) |
| 赤外線 LED | 24 個 / 到達距離 30m |
| DNR | 2DNR / 3DNR |
| 映像反転 | OFF / ミラー / V-FLIP / 回転 |
| レンズ | 2.8 ~ 9.0mm F1.2 ~ 360 |
| 監視角度 | 水平 (H) 110.8 ~ 35.5°、垂直 (V) 60.0 ~ 20.0° |
| レンズマウント | CS マウント |
| カメラ ID | ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF |
| OSD メニュー / OSD メニュー言語 | 上、下、左、右カーソルボタン、SET ボタン / 16 言語 |
| 電源 / 消費電流 | 電源重畳式専用コントローラより供給 / 120mA (最大 360mA) |
| 動作温度 / 湿度 | -10°C ~ 50°C / 85% 以下 |
| 外形寸法 / 重量 | 147mm(W) × 115mm(H) × 373mm(D) / 1.82kg |
| 防水規格 | IP66 |
| 入出力端子 | 映像: BNC-J、RCA-J (MONITOR OUT) |
| 付属品 | 取扱説明書、六角レンチ、スターレンチ、ブラケット取付ベース、モニタ出ケーブル、ビス一式 |

品名

HD-AHD2.0
ワンケーブル防雨型赤外線付デイナイトカメラ

品番

IR-7062AH

No.

1/1