HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

Lite Series

DH-SD40212IN-HC-S3

2 メガピクセル 12 倍 スターライト PTZ HDCVI カメラ

特長

- 1/2.8" 2 メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 12 倍光学ズーム
- スターライト テクノロジー対応
- 最大 30FPS@1080P, 30/60FPS@720P
- 120dB true WDR, 3D DNR
- IP66, IK10

アクセサリ (オプション)

PFA140	PFB300C	PFA120
PFA150	PFA151	PFB303S

取付例

Ceiling Mount	Junction Mount	Power Box Mount
PFA110+PFB300C	PFA110+PFB300S+PFA120	PFA110+PFB300S+PFA140
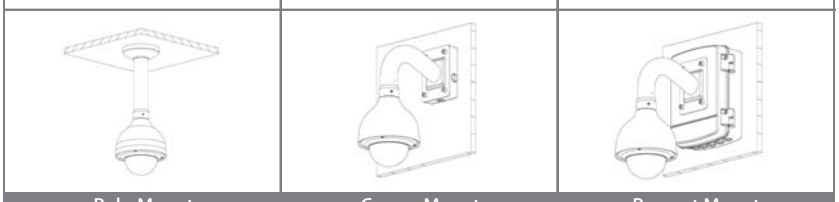		
Pole Mount	**Corner Mount**	**Parapet Mount**
PFA110+PFB300S+PFA150	PFA110+PFB300S+PFA151	PFA110+PFB303S
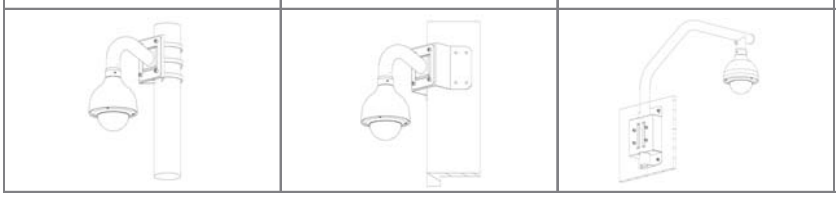		

アクセサリ (付属品)

PFB300S	PFA110

外観寸法

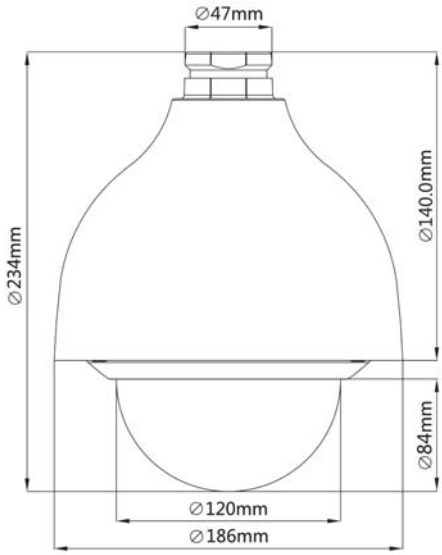

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

Lite Series

DH-SD40212IN-HC-S3

技術仕様

型式	DH-SD40212IN-HC-S3				
カメラ		**レンズ**			
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS	焦点距離		5.3mm～64mm	
有効画素数	1920(H) x 1080(V), 2メガピクセル	最大口径		F1.6～F3.0	
走査方式	プログレッシブ	視野角		水平：58.4°～4.9°	
電子シャッタースピード	1/3秒～1/300,000秒	光学ズーム		12倍	
最低被写体照度	カラー：0.005Lux/ F 1.6	フォーカスコントロール		オート / マニュアル	
	白黒：0.0005Lux/F1.6	フォーカス範囲		100mm～1000mm	
S/N比	50dB以上	**撮影距離の目安 (*注)**			
IR LED最大照射距離	なし	検知	観察	認識	識別
IR オン / オフ制御	なし	883m	353m	177m	88m
IR LED搭載数	なし				
パンチルトズーム(PTZ)					
旋回範囲	パン：0°～360° エンドレス旋回，チルト：-2°～90°，オートフリップ：180°				
手動操作スピード	パン：0.1°～300°/秒，チルト：0.1°～120°/秒				
プリセットスピード	パン：300°/秒，チルト：200°/秒				
プリセット数	300				
PTZモード	5パターン, 8ツアー, オートスキャン, オートパン				
スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御				
電源起動動作	PTZカメラとレンズは前の状態に自動復元				
無操作時の動作	時間にて動作(プリセット / パン / スキャン / ツアー / パターン)を設定可能				
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動識別)				
カメラ機能		**インターフェース**			
解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)	ビデオ インターフェース		1入力	
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P	オーディオ インターフェース		1チャンネル入力	
ビデオ出力	1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBS	RS485		1ポート	
	標準解像度ビデオ出力 (切り替え可能)	アラーム		2入力 / 1出力	
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒	**電源**			
OSDメニュー	多言語対応	供給電圧		AC24V / 1.5A(±10%)	
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)	消費電力		10W, 19W (ヒーターON)	
ホワイトバランス	オート, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル	**環境**			
ゲインコントロール	オート / マニュアル	動作温度・湿度範囲		-40℃～+60℃ / 90% RH以下	
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)	防水防塵性能		IP66	
デジタルズーム	16倍	耐衝撃性能		IK10	
フリップ	180°	**構造**			
プライバシーマスク	24エリア	筐体材質		金属	
認証		外形寸法		Φ186(mm) x 234(mm)	
認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	正味重量		2.3kg	
	FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014	総重量		4.3kg	
	UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1				

* 注：DORI は距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。
DORI は検知 / 観察 / 認識 / 識別の基準を定義する EN 62676-4 に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL：072-648-7526 ／ FAX：072-648-7582
e-mail：sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL:http://www.mitsuboshidiamond.com
東日本営業所／テクニカルセンター／デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階
TEL：045-548-4731 ／ FAX：045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります