

HDCVI XVR

(HDCVIレコーダー)



Pro Series

DHI-HCVR7208A-S3

8 チャンネル 1080P 1U


トライブリッド HDCVI ビデオレコーダー

● 特長


- H.264+ / H.264 ビデオ圧縮
- HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- 最大 12 チャンネル IP カメラ入力, 各チャンネル 5Mbps まで対応
- 最大入力帯域 48Mbps
- スマート検索と IVS(1ch のみ) に対応



● 外観寸法図



● システム構成

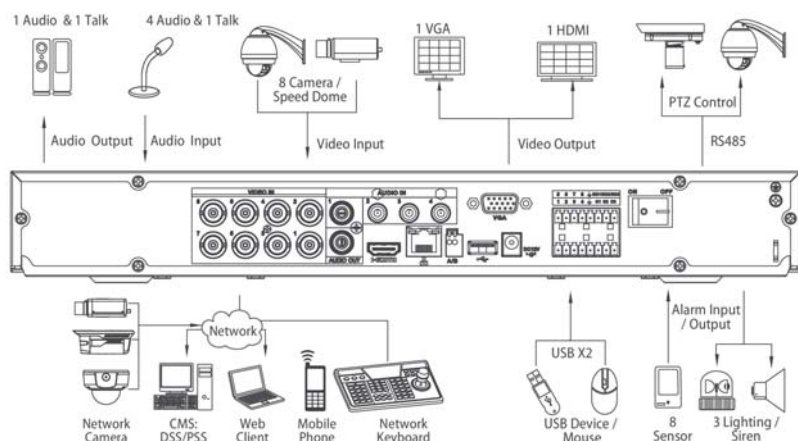

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Pro Series

DHI-HCVR7208A-S3

● 技術仕様

型式		DHI-HCVR7208A-S3	
システム		再生 & バックアップ	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ	同時再生	1 / 4 / 9
OS	Embedded LINUX	検索モード	時刻 / 日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位)
画面表示		再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
出力端子	HDMI x 1, VGA x 1		
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768		
画面分割表示	1 / 4 / 8 / 9 / 16(IPCを追加した時のみ表示)		
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		
ビデオ検出 & アラーム		バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示	ストレージ	
		内蔵HDD	SATAポート x 2, 最大8TB
映像検出内容	動体検知 : 396ゾーン(22 x 18), カメラ映像断 & カメラ接続状態判別	eSATA	無し
		外部インターフェース	
アラーム入力	8チャンネル	USB	2ポート(USB2.0 x 1, USB3.0 x 1)
リレー出力	3チャンネル	RS232	無し
		RS485	1ポート(PTZコントロール)
サードパーティー対応			
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotekなど		
ビデオ			
入力	8チャンネル		
IP	切替8台 + 追加4台のIPカメラ(最大5Mピクセルのカメラが各チャンネルに接続可能)		
オーディオ入出力	4入力 / 1出力, RCA		
双方向トーク	オーディオ入力(チャンネル1と共用) x 1 / 出力 x 1, RCA		
録画			
圧縮方式	H.264+ / H.264		
解像度	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF		
記録レート	メインストリーム	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~30fps)	
	サブストリーム	D1 / CIF / QCIF(1~30fps)	
ビットレート	1~6144Kbps		
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 一定期間), 動体検知(動体検知, ビデオロス, マスキング), アラーム, 停止		
録画間隔	1~60分(初期値 : 60分), 事前録画 : 1~30秒, 事後録画 : 10~300秒		
ネットワーク		動作環境	
イーサネット	RJ-45ポート(10 / 100 / 1000Mbps)	オペレーション条件	-10℃~+55℃, 0~90% RH
ネットワーク機能	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, FTP, Alarm Server, P2P, IP検索 (Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)	ストレージ条件	-20℃~+70℃, 0~90% RH
		構造	
		外形寸法(W x D x H)	1U, 375mm x 287mm x 53mm
		重量	2.35Kg(HDDを除く)
		インストール	デスクトップ
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	認証	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android	認証	FCC : Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE : EN 55032 : 2012+AC : 2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4 : 2011 EN 61000-3-3 : 2013 UL 60950-1 and CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
互換性	ONVIF 2.42, CGI準拠		
一般仕様			
電源	DC12V / 4A		
消費電力	15W(HDDを除く)		

※IPC 追加すると、IVS 機能が使用できなくなります

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL: 072-648-7526 / FAX: 072-648-7582
e-mail: sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL: http://www.mitsuboshidiamond.com
東日本オフィス/テクニカルセンター/デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階
TEL: 045-548-4731 / FAX: 045-548-4732



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります