


【240万画素 AHD超高感度スターライトボックスカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/1.9インチ 2.4Mega Pixels SONY IMX185 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力) 1080P (30/60)、720P (30/60)、BNC SDI 出力) 1080P (25/30/50/60)、720p (25/30/50/60)、BNC CVBS 出力) 1.0p-p/75Ω、2P コネクタ *AHD/HD (EX) -SDI/ アナログ同時出力 CVBS 出力) 1.0p-p/75Ω、2P コネクタ *AHD/ アナログ同時出力
有効画素数	1945 (H) × 1225 (V) 238万画素
最低照度	0.000008Lux/F1.6 ~ 64
レンズ	NS-SA622C1040) バリフォーカルオートアイリスレンズ f10 ~ 40mm/F1.8 ~ 64 水平画角 35.5° ~ 10.3° / 垂直画角 25.9° ~ 8°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択
電子感度アップ	自動 (最大×2 ~ ×32 選定可) / OFF 選択
WDR	ON (高、中、低) / OFF 選択 SNR:120dB
UTC 制御	カメラ: 可 DVR: 不可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常180mA
使用条件	-10℃ ~ +50℃/80% RH以下
外形寸法 / 重量	58.6 (W) × 62.2 (H) × 112.4 (L) mm/362g (カメラ本体)
付属品	バリフォーカルオートアイリスレンズ、ACアダプタ (DC12V/1A)

※屋外設置は、別途屋外用ハウジングが必要です。

■外形寸法

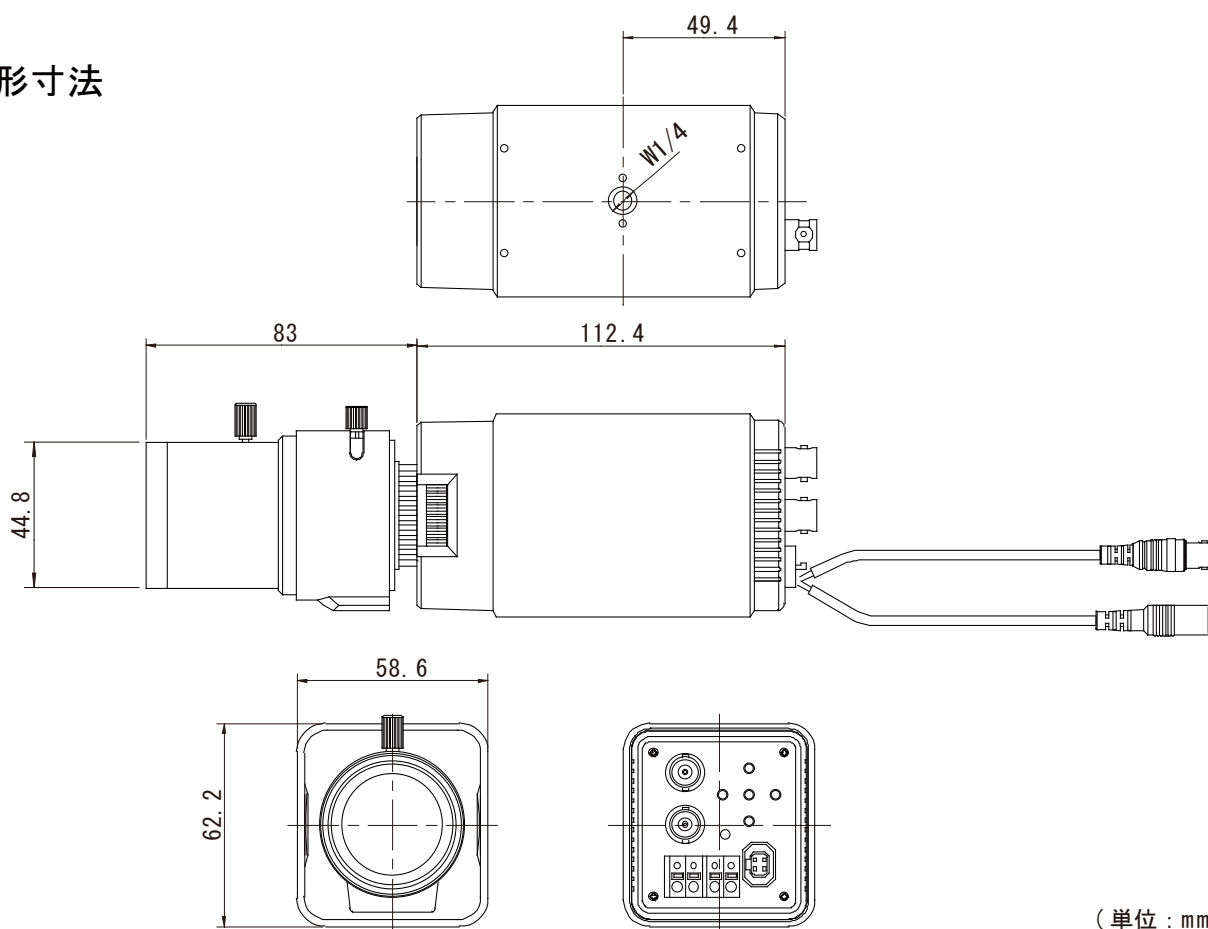

180322

NS-SA622C1040

 株式会社 NSK