



- フルHD1080p 映像
- 光学デフォッグ機能
- 36倍光学ズーム
- 超低照度対応
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- スマートトラッキング
- 1/1.9" HD CMOS sensor
- AC24V / Hi-PoE
- スマート検知
- IR照射距離最大200m
- EIS機能(Electronic Image Stabilization)
- MicroSDスロット (最大128GB対応)
- IP66, IK10

スペックシート


カメラ	
イメージセンサー	1/1.9" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.002Lux @ (F1.5, AGC ON), IR点灯時: 0 Lux
最大解像度	1920 x 1080
焦点距離	5.7-205.2mm 光学36倍ズーム(デジタルズーム16倍), 画角58.7° ~ 2.0°
F値	F1.5~F3.4
最短撮影距離	10~ 1500 mm
フォーカスモード	自動/セミオート/手動
デイ&ナイト	IRカットフィルター (自動/スケジュール/アラームトリガー)
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
S/Nレシオ	≥55dB
ホワイトバランス	自動/手動/ATW/屋内/屋外/Daylight lamp/Sodium lamp
イメージ拡張	光学デフォッグ, 3D DNR, EIS, HLC/BLC, AGC
スマートトラッキング	手動/ パノラマ/ Intrusion trigger/ Line crossing trigger/ Region entrance trigger/ Region exiting trigger Smart tracking when patrol between multiple scenarios
スマート解析機能	顔検知, 侵入検知, ライン越え, エリア侵入/退出, 異常音検知





DS-2DF8236I-AEL

2メガピクセル低照度スマート PTZネットワークカメラ

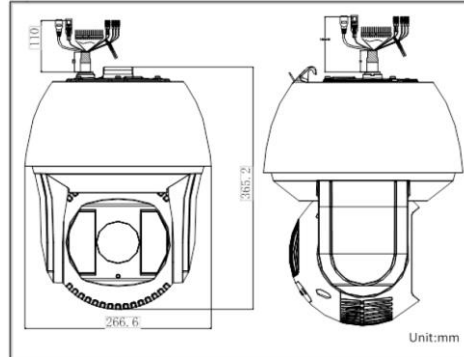

PTZ	
レンジ	パン: 360° エンドレス, チルト: -20° ~ 90° オートフリップ
スピード	パンマニュアルスピード: 0.1~160° /s, パンプリセットスピード: 240° /s チルトマニュアルスピード: 0.1~120° /s, チルトプリセットスピード: 200° /s
プリセット、パトロール、パターン	300プリセット, 8パトロール(各パトロール32プリセット上限), 4パターン
スケジュールタスク	プリセット / パトロール / パターン / Auto scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan/Dome reboot/Dome adjust/Aux output
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T, 100Base-TX, RJ45コネクタ
ストリーム	メイン 50Hz: 25fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 60Hz: 30fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) サブ 50Hz: 25fps(704 x 576, 352 x 288, 176 x 144), 60Hz: 30fps(704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) サード 50Hz: 25fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720他), 60Hz: 30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720他)
画像圧縮方式	H.264/MJPEG/MPEG4 (H.264は Baseline/Main/High profileに対応)
音声圧縮方式	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM
SDカード対応	Micro SD/SDHC/SDXCスロット(最大128GB対応)
同時接続	最大20ユーザー
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェイス他	
音声入出力	1マイク/ラインインターフェイス (line input: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%) 1音声出力インターフェイス (line level, impedance: 600Ω)
アラームインターフェイス	7入力, 2 出力
ビデオ出力	1Vp-p コンボジット出力 (75Ω/BNC)
リセット	リセットボタンあり
全般	
使用環境	温度: -40℃~65℃, 湿度: 90%以下(結露無きこと)
電源	Hi-PoE, AC24V, 最大消費電力60W
IR照射距離	200m 程度
防塵防水性, 耐衝撃性	IP66, IK10 (TVS 6,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection)
認証	FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC/EN60950-1
寸法	Φ266.6 × 365.2 mm
重さ	8kg

DARKFIGHTER



- フルHD1080p 映像
- 光学デフォッグ機能
- 23倍光学ズーム
- 超低照度対応
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- スマートトラッキング
- 1/1.9" HD CMOS sensor
- AC24V / Hi-PoE
- スマート検知
- IR照射距離最大200m
- EIS機能(Electronic Image Stabilization)
- MicroSDスロット (最大128GB対応)
- IP66, IK10

スペックシート


カメラ	
イメージセンサー	1/1.9" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.002Lux @ (F1.5, AGC ON), IR点灯時: 0 Lux
最大解像度	1920 x 1080
焦点距離	5.9-135.7mm 光学23倍ズーム(デジタルズーム16倍), 画角59.8° ~ 3.0°
F値	F1.5~F3.4
最短撮影距離	10~ 1500 mm
フォーカスモード	自動/セミオート/手動
デイ&ナイト	IRカットフィルター (自動/スケジュール/アラームトリガー)
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
S/Nレシオ	≥55dB
ホワイトバランス	自動/手動/ATW/屋内/屋外/Daylight lamp/Sodium lamp
イメージ拡張	光学デフォッグ, 3D DNR, EIS, HLC/BLC, AGC
スマートトラッキング	手動/ パノラマ/ Intrusion trigger/ Line crossing trigger/ Region entrance trigger/ Region exiting trigger Smart tracking when patrol between multiple scenarios
スマート解析機能	顔検知, 侵入検知, ライン越え, エリア侵入/退出, 異常音検知





DS-2DF8223I-AEL

2メガピクセル低照度スマート PTZネットワークカメラ

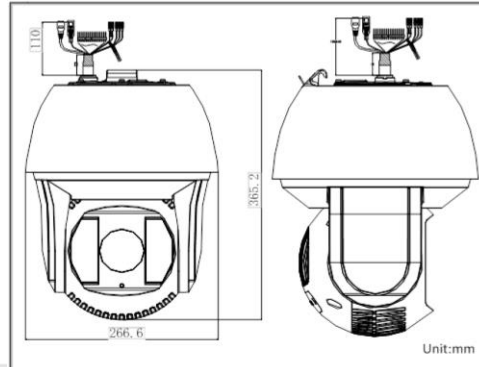

PTZ	
レンジ	パン:360° エンドレス, チルト:-20° ~ 90° オートフリップ
スピード	パンマニュアルスピード: 0.1~160° /s, パンプリセットスピード: 240° /s チルトマニュアルスピード: 0.1~120° /s, チルトプリセットスピード: 200° /s
プリセット、パトロール、パターン	300プリセット, 8パトロール(各パトロール32プリセット上限), 4パターン
スケジュールタスク	プリセット / パトロール / パターン / Auto scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan/Dome reboot/Dome adjust/Aux output
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T, 100Base-TX, RJ45コネクタ
ストリーム	メイン 50Hz: 25fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 60Hz: 30fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) サブ 50Hz: 25fps(704 x 576, 352 x 288, 176 x 144), 60Hz: 30fps(704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) サード50Hz: 25fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720他), 60Hz: 30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720他)
画像圧縮方式	H.264/MJPEG/MPEG4 (H.264は Baseline/Main/High profileに対応)
音声圧縮方式	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM
SDカード対応	Micro SD/SDHC/SDXCスロット(最大128GB対応)
同時接続	最大20ユーザー
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェイス他	
音声入出力	1マイク/ラインインターフェイス (line input: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10%) 1音声出力インターフェイス (line level, impedance: 600Ω)
アラームインターフェイス	7入力, 2 出力
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75Ω/BNC)
リセット	リセットボタンあり
全般	
使用環境	温度:-40℃~65℃, 湿度: 90%以下(結露無きこと)
電源	Hi-PoE, AC24V, 最大消費電力60W
IR照射距離	200m 程度
防塵防水性, 耐衝撃性	IP66, IK10 (TVS 6,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection)
認証	FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC/EN60950-1
寸法	Φ266.6 × 365.2 mm
重さ	8kg