


【240万画素 AHD超高感度スターライトボックスカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/1.9インチ 2.4Mega Pixels SONY IMX185 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力) 1080P (30/60)、720P (30/60)、BNC SDI出力) 1080P (25/30/50/60)、720p (25/30/50/60)、BNC CVBS出力) 1.0p-p/75Ω、2Pコネクタ *AHD/HD(EX)-SDI/ アナログ同時出力 CVBS出力) 1.0p-p/75Ω、2Pコネクタ *AHD/ アナログ同時出力
有効画素数	1945(H) × 1225(V) 238万画素
最低照度	0.000008Lux/F1.6~64
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ f4.5~12mm/F1.6~64 水平画角78.5°~31.6°/垂直画角56.1°~22.6°
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択
電子感度アップ	自動(最大×2~×32選定可)/OFF選択
WDR	ON(高、中、低)/OFF選択 SNR:120dB
UTC制御	カメラ:可 DVR:不可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常180mA
使用条件	-10°C~+50°C/80%RH以下
外形寸法/重量	58.6(W) × 62.2(H) × 112.4(L)mm/384g(カメラ本体)
付属品	バリフォーカルオートアイリスレンズ、ACアダプタ(DC12V/1A)

※屋外設置は、別途屋外用ハウジングが必要です。

■外形寸法

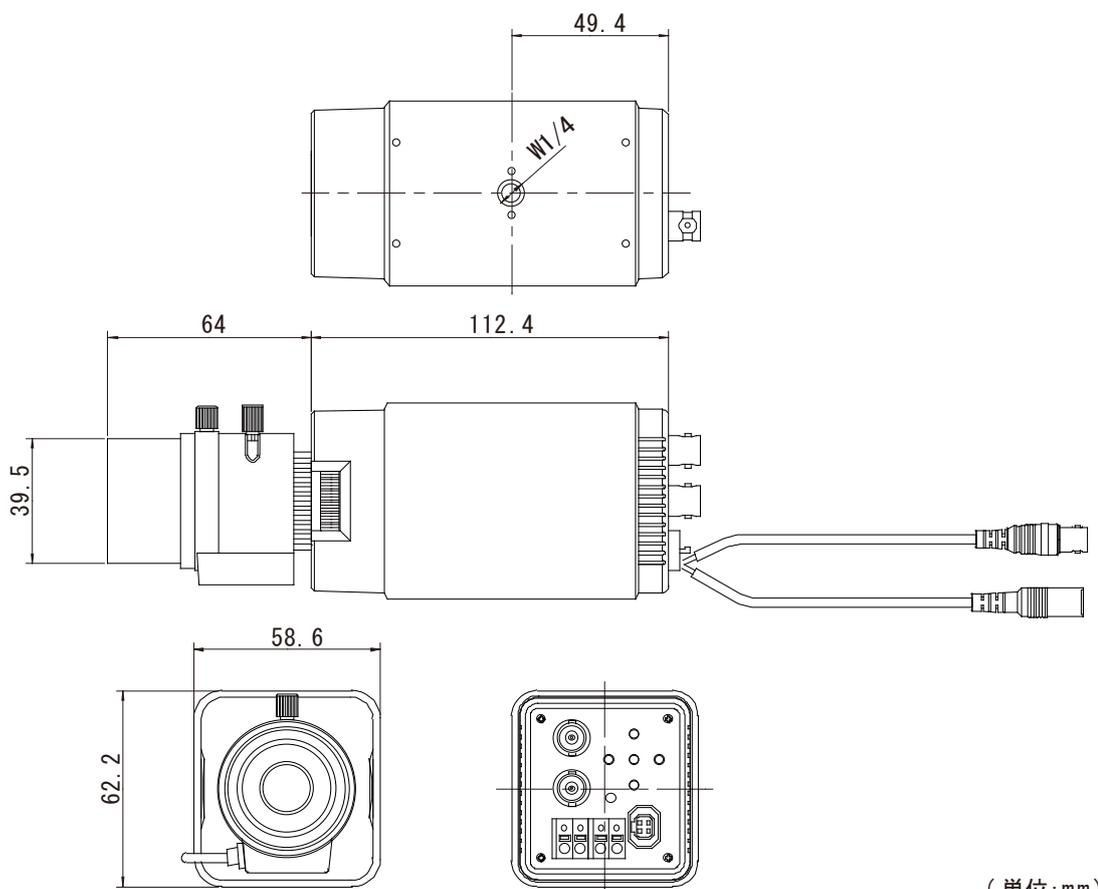

(単位:mm)

180322

NS-SA622C4512

 株式会社 NSK