

## GV-EBD4700 4MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Eyeball IP Dome



GV-EBD4700 は、400 万画素 CMOS を搭載した H.265/H.264 両対応ネットワークカメラです。

映像圧縮に H.265 コーデックを採用し、H.264 コーデックと比較時、最大 50%の録画容量の削減、ネットワーク帯域幅の軽減を実現します。

(削減/軽減率は撮影環境によって変動します)


赤外線 IR LED/IP66 防水に対応した設置場所を選ばないドームカメラです。

(LowLux モデル 最低照度 0.05 ルクス)

### 主な特徴

- 4メガピクセルプログレッシブスキャン LowLux CMOS 搭載
- H.265/H.264/MJPEG 圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR/VMS シリーズ統合時)
- LowLux モデル 最低照度 0.05 ルクス
- 2592 x1520 解像度対応(最大 20fps)
- Intelligent IR 搭載 / IR 照射距離最大 30m
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) Pro 機能搭載
- IP66 準拠(防水/防滴)
- PoE 給電対応
- ONVIF (Profile S)規格対応

### 寸法

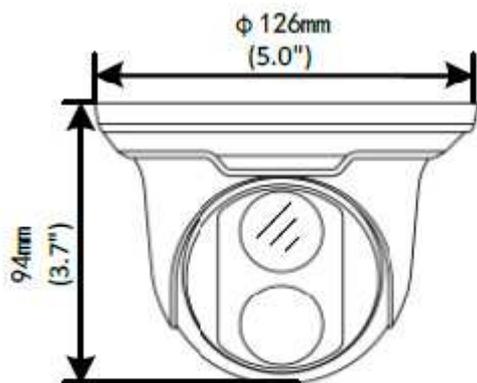

### 仕様

カメラ		
イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャン Low lux CMOS	
画面解像度	2592 (H) x 1520 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.05 Lux
	白黒	0.03 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード	自動、マニュアル (1/6 ~ 1/8000 秒)	
ホワイトバランス	自動、マニュアル	
ゲインコントロール	自動、マニュアル	
S/N 比	55 dB	

WDR Pro	対応	
ダイナミックレンジ	100 dB	
<b>レンズ</b>		
メガピクセル	対応	
デイナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
焦点距離	2.8 mm	
レンズタイプ	固定	
最大絞り	F/1.8	
マウント	M12	
画角(水平)	100°	
レンズ操作	フォーカス	固定
	ズーム	固定
	レンズアイリス	固定
IR LED 数	1 個	
IR 照射距離	30 m	
<b>映像</b>		
映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG	
映像ストリーミング	ストリーム 1, 2, 3 (H.265、H.264 または MJPEG)	
映像解像度	メインストリーム	2592 x 1520, 2560 x 1440 (デフォルト), 2048 x 1520, 1920 x 1080
	サブストリーム	1280 x 720, 720 x 576, 704 x 288 (デフォルト), 352 x 288
	サードストリーム	(デフォルトでは無効)720 x 576, 704 x 288, 352 x 288
フレームレート	20 fps (2592 x 1520), 25 fps (2560 x 1440), 30 fps (2048 x 1520) * フレームレートとパフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。	
<b>ネットワーク</b>		
インターフェース	10/100 イーサネット	
イーサネットプロトコル	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ICMP, L2TP, NTP, RTP, RTSP, SMTP, SIP, TCP, UDP,	
<b>機構部</b>		
カメラアングル調整	パン	0° ~ 360°
	チルト	0° ~ 77°
	回転	0° ~ 360°
コネクタ	電源	DC ジャック、PoE
	イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45
<b>共通</b>		
動作温度	-35 ° C ~ 60 ° C	
動作湿度	0% ~ 95% (結露無きこと)	
電源	12V DC / PoE (IEEE 802.3af)	
最大消費電力	5.5 W	
寸法	Ø 126 x 94 mm	
重量	330 g	
防水/防滴	IP66	
認証	CE、FCC、RoHS 準拠	
<b>Web インターフェース</b>		
カメラ設定	Web ブラウザ	
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ	
Web ブラウザからのアクセス	ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、デフォグ、ビデオ印字、イメージマスキング	
言語	English	
<b>アプリケーション</b>		
管理ソフトウェア	GV-DVR / NVR (V8.7.1.0)、GV-VMS (V15.11.1.0)、GV-Control Center (V3.4.0.0) GV-Recording Server (V1.3.0.0)、GV-Redundant / Failover Server (V1.1.0.0)	
ライブ表示	ブラウザ (IE、Chrome、Firefox、Safari)	

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。

