

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4in1 Series

## DH-HAC-HDBW2231RN-Z-POC


2メガピクセル スターライト  
HDCVI IR ドーム POC カメラ



### ● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3DNR
- 最大 30fps@1080P
- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ 出力に切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- HD と CVBS の切替が可能
- 2.7mm ~ 13.5mm 電動レンズ
- IR LED 最大照射距離：30m スマート IR
- IP67, IK10, PoC, DC12V

### ● 外形寸法図 (mm)

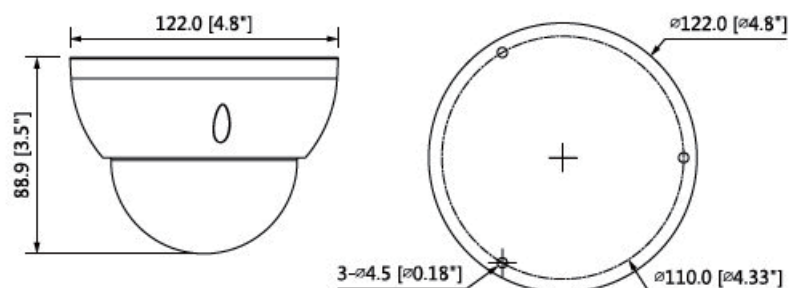

### ● アクセサリ (オプション)

PFA106	PFA137	PFA152-E
PFB200C	PFB203W	PFB220C

### ● 設置方法

Junction Mount	In-ceiling Mount
PFA137	PFB200C
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152-E

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

# HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4in1 Series

## DH-HAC-HDBW2231RN-Z-POC

### ● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW2231RN-Z-POC					
カメラ	撮影距離の目安					
イメージセンサー	1 / 2.8" CMOS	検知	観察	認識	識別	
有効画素数	1937(H) x 1097(V), 2.1MP	レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250ppm
走査方式	プログレッシブ	ワイド	47m	19m	9m	5m
電子シャッタースピード	PAL : 1/4秒~1/100,000秒 NTSC : 1/3秒~1/100,000秒	テレ	153m	61m	31m	15m
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux / F1.3 30IRE IR on : 0Lux	パン / チルト / 回転		パン / チルト / 回転 範囲		パン : 0° ~355° チルト : 0° ~75° 回転 : 0° ~355°
S/N比	65dB以上	認証		認証		CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1
IR LED 最大照射距離	30m	インターフェース		オーディオ インターフェース		非対応
IR オン / オフ制御	オート / マニュアル	電源		供給電圧		POC/12V DC ±25%
IR LED 搭載数	2個	消費電力		電力出力		最大8.8W (12V DC, IR on) 12V DC, 最大2W
レンズ		環境		動作温度・湿度範囲		-40°C~+60°C / 90% RH以下 (起動は-40°C以上で行う必要があります)
レンズタイプ	電動 / 固定アイリス	保存温度・湿度範囲		防水防塵性能		-40°C~+60°C / 90% RH以下 IP67 & IK10
マウントタイプ	ボードイン	構造		筐体材質		アルミニウム
焦点距離	2.7mm~13.5mm	重量		外形寸法		122mm×88.9mm
最大口径	F1.3	総重量		重量		0.47kg
視野角	水平 : 102° ~29°			総重量		0.62kg
フォーカスコントロール	オート / マニュアル					
近接撮影距離	200mm, 7.87"					
ビデオ						
解像度	1080P(1920x1080)					
フレームレート	30fps@1080P, 30fps@720P					
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI 高精細ビデオ出力 CVBSビデオ出力 (HDとCVBSの切替が可能)					
Day / Night	オート(ICR) / マニュアル					
OSD メニュー	多言語仕様					
逆光補正	BLC / HLC / WDR					
WDR	120db					
ゲイン コントロール	AGC					
ノイズリダクション	2D / 3D					
ホワイトバランス	オート / マニュアル					
スマートIR	オート / マニュアル					

### お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員  
神奈川県防犯セキュリティ協会会員  
**三星ダイヤモンド工業株式会社**

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582

e-mail : sales\_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL: <http://www.mitsuboshidiamond.com>

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシエンドビル 7 階

TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

**MDI** MITSUBOSHI DIAMOND  
INDUSTRIAL CO., LTD.