

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Ultra Series

DHI-HCVR8816S-S3





16チャンネルクアッドブリッド1080P
ウルトラ2Uデジタルビデオレコーダー




● 特長

- H.264+ / H.264 ビデオ圧縮
- HDCVI / AHD / CVBS 映像入力サポート
- 最大64チャンネルビデオ入力, 各チャンネル最大12メガピクセルに対応
- 最大入力帯域256Mbps
- スマートサーチ, IVS 対応

● 外観寸法図

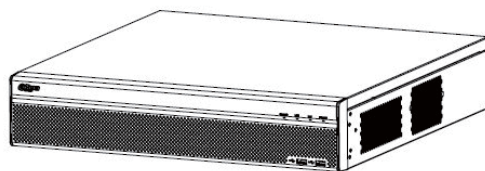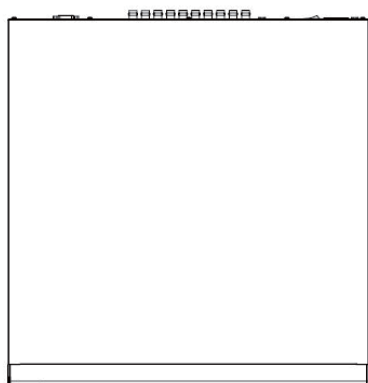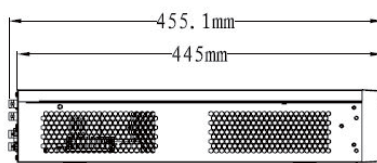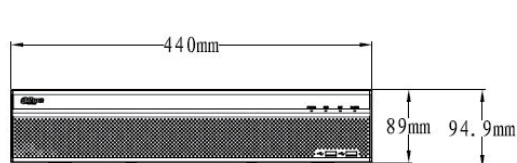

● システム構成

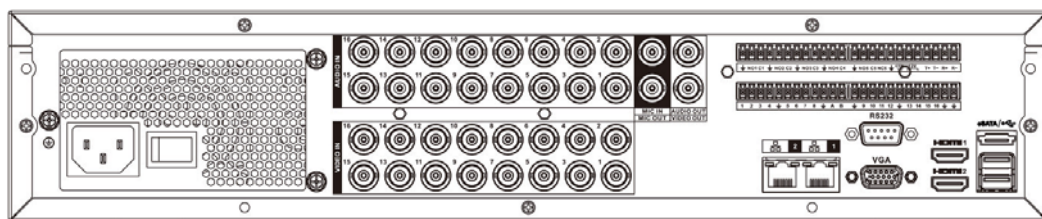

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Ultra Series

DHI-HCVR8816S-S3

● 技術仕様

型式	DHI-HCVR8816S-S3		
システム			
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ		
OS	Embedded LINUX		
画面表示			
出力端子	HDMI x 2, VGA x 1, TV x 1		
表示解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768		
画面分割表示	1 / 4 / 8 / 9 / 16		
OSD表示情報	カメラタイトル, 時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		
ビデオ検出&アラーム			
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム出力, ビデオブッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, プザー, ポップアップ表示		
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン(22 x 18), ビデオロス&カメラ映像遮断		
アラーム入力	16入力		
リレー出力	6出力		
再生&バックアップ			
同時再生	1 / 4 / 9		
検索モード	時刻 / 日付, 動体検知, 詳細検索(秒単位)		
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム		
バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク / 内蔵SATA DVD(未実装) / eSATAデバイス		
ストレージ			
内蔵HDD	SATAポート x 8, 搭載HDD最大容量8TB		
eSATA	1ポート		
外部インターフェース			
USB	4ポート(USB2.0 x 2, USB3.0 x 2)	ネットワーク	
RS232	1ポート, PC及びキーボード通信用	インターフェース	RJ-45ポート x 2 (1000Mbps)
RS485	1ポート, PTZ操作作用	ネットワーク機能	HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, FTP, P2P, IP検索(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応)
RS422	1ポート, PTZ操作作用	最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
サードパーティー対応		スマートフォン	iPhone, iPad, Android
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec など	互換性	ONVIF 2.4.2, CGI 準拠
ビデオ&オーディオ		一般仕様	
HDCVIカメラ入力	16チャンネル	電源	AC100V-240V, 50/60Hz
IPカメラ入力	64チャンネル	消費電力	40W未満(HDDを除く)
オーディオ入出力	1入力 / 1出力, BNC	動作環境	
双方向トーク	1マイク入力, 1マイク出力, BNC	オペレーション条件	-10°C~+55°C, 0~90% RH
録画		ストレージ条件	-20°C~+70°C, 0~90% RH
圧縮方式	H.264+ / H.264	構造	
解像度	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF	外形寸法(W x D x H)	2U, 440mm x 460mm x 89mm
録画レート	メインストリーム	重量	6.5kg未満(HDDを除く)
	サブストリーム	総重量	9.8kg未満(HDDを除く)
ビットレート	1Kbps~6144Kbps	認証	
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 一定期間), 動体検知(動体検知, ビデオロス, マスキング), 停止	認証	FCC : Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE : EN 55032 : 2012+AC : 2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4 : 2011 EN 61000-3-3 : 2013 UL 60950-1 and CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
録画間隔	1~60分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒		

※1. IPCを追加すると、IVS機能が使用できなくなります

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582
e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL: <http://www.mitsuboshidiamond.com>
東日本オフィス / デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシエンドビル 7階
TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

