
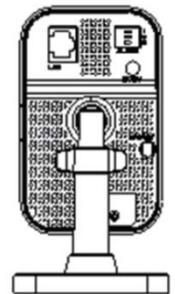




DS-2CD2422FWD-IW	
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3s ~ 1/100,000s
レンズ	2.8mm @F2.0 (オプション 4mm, 6mm, 12mm), Angle of view: 106°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG / H.264+
H.264エンコード レベル	メインプロファイル
ビットレート	32kbps ~ 12Mbps
音声圧縮, 音声ビットレート	G.711/G.726, 64Kbps(G.711)/16K(G.726)
最大解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920x1080), 25fps (1280x960), 60Hz: 30fps (1920x1080), 30fps (1280x960)
イメージ設定	Rotate mod, Saturation, brightness, contrast adjustable by client software or web browser
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS,SMB/CIFS) オンボードストレージ: マイクロSD/SDHC/SDXCカードスロット、最大64GB
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム、ダイナミックアナライズ、ネットワーク切断、IPアドレスコンフリクト、ストアレッジエグゼクション
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Alarm Input/Output	1/1
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下(結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大5W
IR照射距離	10m
寸法	72.3 x 91.5 x 131.3
重量	400g

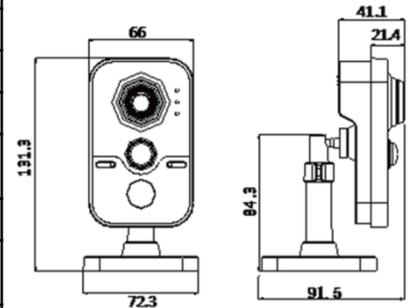

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
 TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
 大阪オフィス 06-6387-8808
 福岡オフィス 092-400-7147

DS-2CD2442FWD-IW	
カメラ	
イメージセンサー	1/3" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3s ~ 1/100,000s
レンズ	2.8mm @F2.0 (オプション 4mm, 6mm, 12mm), Angle of view: 106°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG / H.264+
H.264エンコード レベル	メインプロファイル
ビットレート	32kbps ~ 12Mbps
音声圧縮, 音声ビットレート	G.711/G.726, 64Kbps(G.711)/16K(G.726)
最大解像度	2688 x 1520
フレームレート	50Hz: 20fps (2688 x 1520), 25fps(1920 x 1080), 25fps(1280 x 720) 60Hz: 20fps (2688 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps(1280 x 720)
イメージ設定	Rotate mod, Saturation, brightness, contrast adjustable by client software or web browser
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS,SMB/CIFS) オンボードストレージ: マイクロSD/SDHC/SDXCカードスロット、最大64GB
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム、ダイナミックアナライズ、ネットワーク切断、IPアドレスコンフリクト、ストアレッジエグゼクション
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Alarm Input/Output	1/1
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大5W
IR照射距離	10m
寸法	72.3 x 91.5 x 131.3
重量	400g

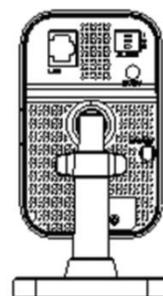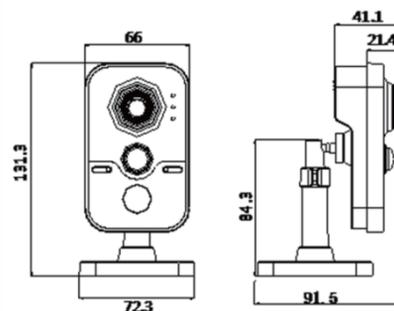

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
大阪オフィス 06-6387-8808
福岡オフィス 092-400-7147