

DS-2CD2722FWD-I(Z)(S)

2メガピクセルWDR バリフォーカルドームネットワークカメラ



- 最大2メガピクセルの高解像度
- 音声/アラーム入出力 (-S 型番)
- 電動バリフォーカルレンズ (-Z 型番)
- 2.8-12mmバリフォーカルレンズ
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3D デジタルノイズリダクション
- MicroSDスロット (最大128GB対応)
- DC12V & PoE
- H.264+対応
- IR照射距離最大30m
- Mobileモニタリング (iVMS4500, EZVIZ P2P)
- IP67の防水防塵性
- IK10の耐衝撃性

スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), IR点灯時: 0 Lux
シャッタースピード	1/3 - 1/10,000 s
レンズ	2.8- 12 mm@ F1.4 画角106° ~ 35° , (-Z: 電動バリフォーカル)
レンズマウント	Φ14
デイ&ナイト	IRカットフィルター
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
パン・チルト・回転範囲	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 75° , 回転幅 0° ~ 355°
圧縮	
ビデオ圧縮方式	H.264/MJPEG/H.264+
H.264タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~16Mbps
音声 (-S 型番)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)




DS-2CD2722FWD-I(Z)(S)

2メガピクセルWDR バリフォーカル ドームネットワークカメラ



イメージ、	
最大解像度	1920 x 1080
最大フレームレート	50Hz:メインストリーム:25fps(1920 x 1080), 25fps(1280 x 960) サブストリーム:25fps(640 x 360) 60Hz:メインストリーム:25fps(1920 x 1080), 30fps(1280 x 960) サブストリーム:30fps(640 x 360)
イメージセッティング	回転モード, 彩度, ブライツネス, コントラスト, シャープネスがウェブブラウザ、クライアントソフトから調整可能
その他	BLC/3D DNR/ROI
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFSに対応), ANR, Micro SD/SDHC/SDXCスロット(最大128GB対応)
検知	侵入検知, ライン越え検知, モーション検知, ダイナミックアナリシス
アラームトリガー	タンパーアラーム, ネットワークロス, IPアドレス競合, ストレージ異常
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
その他	ワンキーリセット, アンチフリッカー, ハートビート, ミラー, パスワードプロテクション, プライバシーマスク, ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング
インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M Ethernetポート
リセット	リセットボタンあり
全般	
使用環境	温度:-30°C~60°C, 湿度:95%以下(結露無きこと)
電源	DC12V ± 25%, PoE (802.3af Class 3)
消費電力	最大5.5W
IR照射距離	30m 程度
防水防塵性、耐衝撃性	IP67, IIEC60068-275Eh, 20J; EN50102, K10
寸法	Φ140 × 99.9 mm
重さ	1000g

オーダー型番: DS-2CD2722FWD-I, DS-2CD2722FWD-IS (音声/アラーム入出力対応型番),
DS-2CD2722FWD-IZS (音声/アラーム入出力対応・電動バリフォーカル型番),

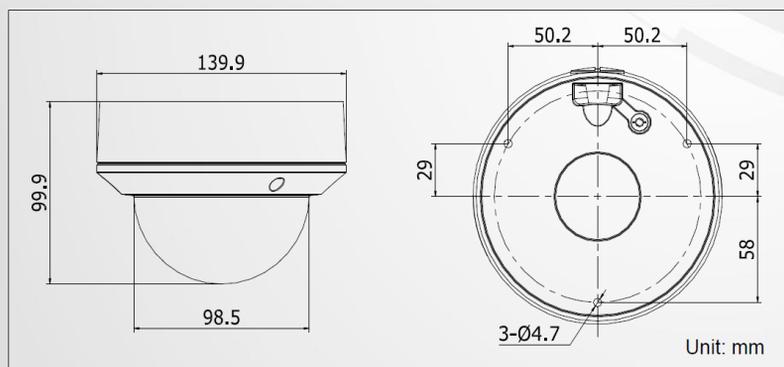

DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)

4メガピクセルWDR バリフォーカルドームネットワークカメラ



- 最大4メガピクセルの高解像度
- 音声/アラーム入出力 (-S 型番)
- 電動バリフォーカルレンズ (-Z 型番)
- 2.8-12mmバリフォーカルレンズ
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3D デジタルノイズリダクション
- MicroSDスロット (最大128GB対応)
- DC12V & PoE
- H.264+対応
- IR照射距離最大30m
- Mobileモニタリング (iVMS4500, EZVIZ P2P)
- IP67の防水防塵性
- IK10の耐衝撃性

スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), IR点灯時: 0 Lux
シャッタースピード	1/3 - 1/10,000 s
レンズ	2.8- 12 mm@ F1.4 画角112° ~ 35° , (-Z: 電動バリフォーカル)
レンズマウント	Φ14
デイ&ナイト	IRカットフィルター
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
パン・チルト・回転範囲	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 75° , 回転幅 0° ~ 355°
圧縮	
ビデオ圧縮方式	H.264/MJPEG/H.264+
H.264タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~16Mbps
音声 (-S 型番)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)



DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)

4メガピクセルWDR バリフォーカル ドームネットワークカメラ



イメージ	
最大解像度	2688 x 1520
最大フレームレート	50Hz:メインストリーム:20fps(2688 x 1520), 25fps(1920 x 1080) サブストリーム:25fps(640 x 360) 60Hz:メインストリーム:20fps(2688 x 1520), 30fps(1920 x 1080) サブストリーム:30fps(640 x 360)
イメージセッティング	回転モード, 彩度, ブライツネス, コントラスト, シャープネスがウェブブラウザ、クライアントソフトから調整可能
その他	BLC/3D DNR/ROI
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFSに対応), ANR, Micro SD/SDHC/SDXCスロット(最大128GB対応)
検知	侵入検知, ライン越え検知, モーション検知, ダイナミックアナリシス
アラームトリガー	タンパーアラーム, ネットワークロス, IPアドレス競合, ストレージ異常
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
その他	ワンキーリセット, アンチフリッカー, ハートビート, ミラー, パスワードプロテクション, プライバシーマスク, ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング
インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M Ethernetポート
リセット	リセットボタンあり
全般	
使用環境	温度:-30°C~60°C, 湿度:95%以下(結露無きこと)
電源	DC12V ± 25%, PoE (802.3af Class 3)
消費電力	最大5.5W
IR照射距離	30m 程度
防水防塵性、耐衝撃性	IP67, IIEC60068-275Eh, 20J; EN50102, K10
寸法	Φ140 × 99.9 mm
重さ	1000g

オーダー型番: DS-2CD2742FWD-I, DS-2CD2742FWD-IS (音声/アラーム入出力対応型番),
DS-2CD2742FWD-IZS (音声/アラーム入出力対応・電動バリフォーカル型番),

