

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra Series

DH-IPC-HFW8232EN-Z


2メガピクセル スターライト IR LED 搭載
ネットワーク 防水 バレット型カメラ

● 特長


- 1/1.9" 2メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
- H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
- 60fps@1080P (1920×1080)
- WDR (120dB), Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視: WEB ビューア, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 4.1mm ~ 16.4mm モータライズドレンズ
- IR LED 照射距離: 最大 50m
- マイクロ SD カード, IP67, IK10, PoE+, ヒーター付




● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

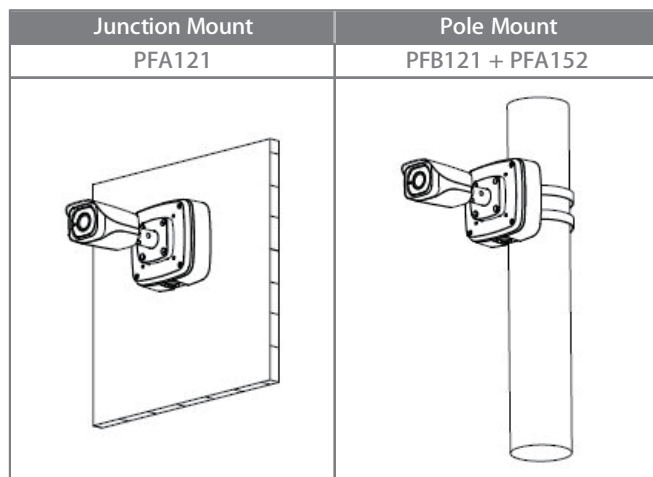

● 外形寸法図 (mm)

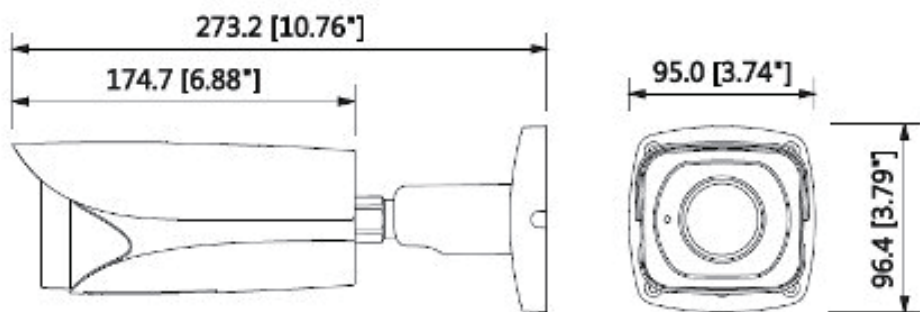

NETWORK CAMERA (ネットワークカメラ)



Ultra Series

DH-IPC-HFW8232EN-Z

● 技術仕様

型式	DH-IPC-HFW8232EN-Z				
カメラ		撮影距離の目安			
イメージセンサー	1 / 1.9" 2Mピクセル, プログレッシブスキャンCMOS	レンズ	検知	観察	認識
有効画素数	1920(H) x 1080(V)	ワイド	57m	23m	11m
RAM / ROM	1024MB / 128MB	テレ	137m	55m	27m
走査方式	プログレッシブ	ビデオ			
電子シャッタースピード	オート / マニュアル, 1 / 3秒 ~ 1 / 100,000秒	圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
最低被写体照度	0.002Lux / F1.53 : color ; 1 / 3s, 30IRE 0.01Lux / F1.53 : color ; 1 / 30s, 30IRE 0Lux / F1.53 : IR on	ストリーミング能力	3 ストリーム		
S / N比	50dB以上	解像度	1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / VGA(640x480) / CIF(342x240)		
IR LED最大照射距離	50m以上	フレームレート	メインストリーム	1080P(1~60fps)	
IR On / off 制御	オート / マニュアル		サブストリーム	D1(1~60fps)	
IR搭載個数	4個		サードストリーム	1080P(1~60fps)	
レンズ		ビットレート制御	CBR / VBR		
レンズタイプ	電動レンズ / オートアイリス(HALL)	ビットレート	H.264	24~10240Kbps	
マウントタイプ	ボードイン		H.265	14~6144Kbps	
焦点距離	4.1mm~16.4mm	Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		
最大開口径	F1.53	BLC モード	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA		
視野角	水平 : 80° ~ 32, 垂直 : 47° ~ 18°	ホワイト バランス	オート / ナチュラル / 街灯 / 屋外 / マニュアル		
光学ズーム	4倍	ゲイン コントロール	オート / マニュアル		
フォーカス制御	モータライズド	ノイズリダクション	3D DNR		
近接撮影距離	0.5m	動き検出	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)		
パン / チルト / 回転		注目画像領域	オフ / オン (4ゾーン)		
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 360° ,チルト : 0° ~ 90,° 回転 : 0° ~ 360°	電子手ブレ	対応		
インテリジェンス機能		スマートIR	対応		
IVS	トリップワイヤー, 侵入検知, 不動態検知, 持ち出し検知	霧除去	対応		
アドバンスド / インテリジェント機能	顔検出, ビープルカウント, ヒートマップ	デジタルズーム	16倍		
オーディオ		画像回転 (フリップ)	0° / 90° / 180° / 270°		
圧縮方式	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726	ミラー	オフ / オン		
ネットワーク		プライバシー マスク	オフ / オン (4ゾーン, 長方形)		
イーサネット	RJ-45 (100 / 1000Base-T)	インターフェース			
プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP	ビデオ インターフェース	1ポート		
互換性	ONVIF, PSIA, CGI	オーディオ インターフェース	1入力 / 1出力		
ストリーミング方式	Unicast / Multicast	RS485	非対応		
最大ユーザーアクセス数	Unicast : 10 ユーザー, Multicast : 20 ユーザー	アラーム	2入力 : 5mA 5VDC, 1出力 : 1A 30VDC / 0.5A 50VAC		
エッジストレージ機能	NAS, インスタント記録用ローカルPC Mirco SD カード 128GB	電源			
Web ビューワー	IE, Chrome, Firefox, Safari	供給電圧	DC12V, PoE+ (802.3a t)(Class 4)		
マネージメント ソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip	消費電力	13W以下		
対応スマートフォン	iOS, Android	環境			
認証		動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 95%以下		
認証	CE(EN 60950:2000), UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 Subpart B	保存温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 95%以下		
		防水防塵性能	IP67		
		耐衝撃性能	IK10		
		構造			
		筐体材質	金属		
		外形寸法	273.2mm x 95.0mm x 96.4mm		
		重量	1.12kg		
		総重量	1.52kg		

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582

e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL: <http://www.mitsuboshidiamond.com>

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

MDI MITSUBOSHI DIAMOND
INDUSTRIAL CO., LTD.