

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-SD49225IN-HC

2メガピクセルフルHDスターライト
IR LED 搭載 25倍PTZ HDCVI ドームカメラ

● 特長

- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学 25倍ズームレンズ搭載
- スターライトテクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3D DNR
- 最大 30fps@1080P, 30/60fps@720P
- IR LED 照射距離：最大 100m
- 防水防塵性能 IP66




● アクセサリ (オプション)



● 付属品



● 外形寸法図

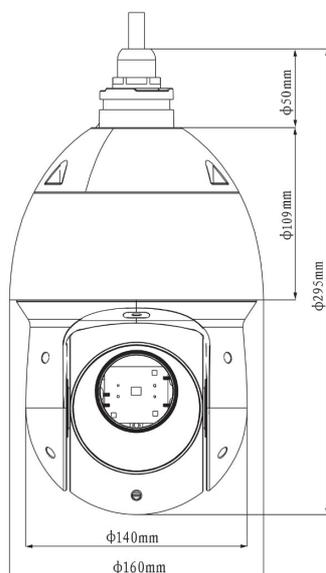

● 設置方法

Ceiling Mount PFA111 + PFB300C	Junction Mount PFB305W + PFA120
Power Box Mount PFB305W + PFA140	Pole Mount PFB305W + PFA150
Corner Mount PFB305W + PFA151	Parapet Mount PFA111 + PFB303S

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-SD49225IN-HC

● 技術仕様

型式		DH-SD49225IN-HC			
カメラ		レンズ			
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS	焦点距離	4.8mm ~ 120mm		
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2メガピクセル	最大口径	F1.6 ~ F4.4		
走査方式	プログレッシブ	視野角	水平: 59.2° ~ 2.4°		
電子シャッタースピード	PAL: 1/3秒 ~ 1/30,000秒 NTSC: 1/4秒 ~ 1/30,000秒	光学ズーム	25倍		
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.6, 0Lux@F1.6(IR on)	フォーカスコントロール	オート / マニュアル		
S/N 比	55dB以上	フォーカス範囲	100mm ~ 1000mm		
IR LED 最大照射距離	100m	撮影距離の目安 (*注)			
IR on / off 制御	オート / マニュアル	検知	観察	認識	識別
IR LED 搭載数	6個	1613m	646m	323m	161m
パンチルトズーム (PTZ)		ビデオ			
旋回範囲	パン: 0° ~ 360° エンドレス旋回 チルト: -15° ~ 90° オートフリップ: 180°	解像度	1080P(1920×1080), 720P(1280×720)		
手動操作スピード	パン: 0.1° ~ 200° /秒 チルト: 0.1° ~ 120° /秒	フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P		
プリセットスピード	パン: 240° /秒, チルト: 200° /秒	ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI高精細ビデオ出力, CVBS標準画質ビデオ出力 (切替可)		
プリセット数	300	Day / Night	オート (ICR) / カラー / 白黒		
PTZモード	5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン	OSDメニュー	対応		
スピードの設定	人物に合わせたピント / 速度の適応制御	逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)		
電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元	ホワイトバランス	オート / ATW / 室内 / 室外 / マニュアル		
無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作 (プリセット / スキャン / ツアー / パターン) を設定可能	ゲインコントロール	オート / マニュアル		
プロトコル	DH-SD, Pelco-P/D (自動識別)	ノイズリダクション	Ultra DNR (2D / 3D)		
認証		デジタルズーム	16倍		
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1)	フリップ	180°		
電源		ブライバシーマスク	24エリア		
電源	DC 12V / 3A	インターフェース			
消費電力	13W, 20W (IR on)	ビデオ入力	1入力		
環境		オーディオ入力	1入力		
動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +70°C / 90%以下	RS485	1ポート		
防水防塵性能	IP66	アラーム	2入力 / 1出力		
耐衝撃性能	非対応	構造			
		筐体材質	金属		
		外形寸法	Φ160.0mm × 295.0mm		
		重量	3.0kg		
		総重量	4.2kg		

*注: DORIは距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。

DORIは検知/観察/認識/識別の基準を定義するEN 62676-4に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL: 072-648-7526 / FAX: 072-648-7582
e-mail: sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL: http://www.mitsuboshidiamond.com
東日本オフィス / デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシンドビル7階
TEL: 045-548-4731 / FAX: 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

MDI MITSUBOSHI DIAMOND
INDUSTRIAL CO., LTD.