

# 1080p アナログHD IRドームカメラ

## SCD-6083KRN

兼松サステック株式会社




### 特徴

- ・フルHD (1920 × 1080 30FPS)
- ・2.8～12mm (4.3倍) バリフォーカルレンズ
- ・デイナイト (ICR)
- ・DWDR, SSNR IV
- ・IR20m
- ・デュアル電源 (AC&DC)

型式	SCD-6083KRN
映像	
撮像素子	1/2.9" 2M CMOS
全体解像度	2,000(H) × 1,121(V)
有効解像度	1,984(H) × 1,105(V)
走査	Progressive Scan
最低照度	カラー 0.11ルクス モノクロ 0ルクス (IR LED on)
S/N比	52dB
映像出力	AHD・CVBS (調整用) 背面OSDボタンで切替
解像度	1920 × 1080
最大フレームレート	30fps@1080p, 30fps@720p
レンズ	
焦点距離	2.8～12mm (4.3倍) バリフォーカルレンズ
口径比	F1.4
画角	水平103.8° (Wide)～32.4° (Tele) 垂直53.7° (Wide)～18.4° (Tele)
最低被写体照度	0.5m
焦点制御	手動
レンズタイプ	DC auto Iris
マウントタイプ	ボードタイプ

調整範囲	
パン/チルト/回転	0°～350° / 0°～67° / 0°～355°
機能	
カメラID	Off/On (15文字)
言語	日本語あり
デイナイト	自動 (ICR) / カラー / BW
逆光補正	Off / UserBLC / HLC
WDR	DWDR
DNR (ノイズ軽減)	SSNR IV (Off/On)
デフォッグ	Off / 自動 / 手動
モーション検知	Off/On
プライバシーゾーン	Off/On
ゲイン制御	Off / Low / Middle / High / VeryHigh
ホワイトバランス	ATW / 屋外 / 屋内 / 手動 / AWC (1800K°～10500K°)
電子シャッター	1～1/12,000秒
反転	Off / 水平 / 垂直 / 水平・垂直
プロファイル	基本・デイナイト・逆光・屋内・屋外・ITS
アラーム	1出力 (モーション検知)
同軸制御	AHDモード (AHD coax プロトコル)
IR照射距離	20m
動作仕様	
動作温度/湿度	-10°C～+55°C / 90%未満
電源・物理的仕様	
電源	AC・DC共用 (AC24V・DC12V ±10%)
消費電力	最大4.2W
カラー/材質	アイボリー/プラスチック
寸法	φ119.8 × 98.5mm
重量	304g

寸法 (単位mm)

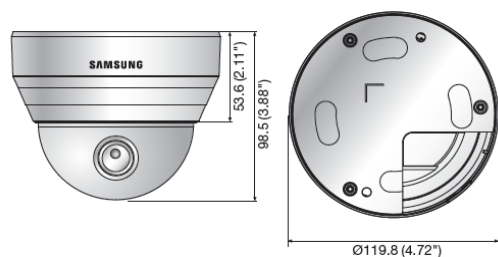

\* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。