
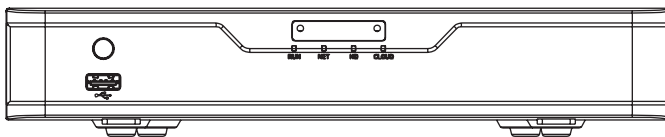
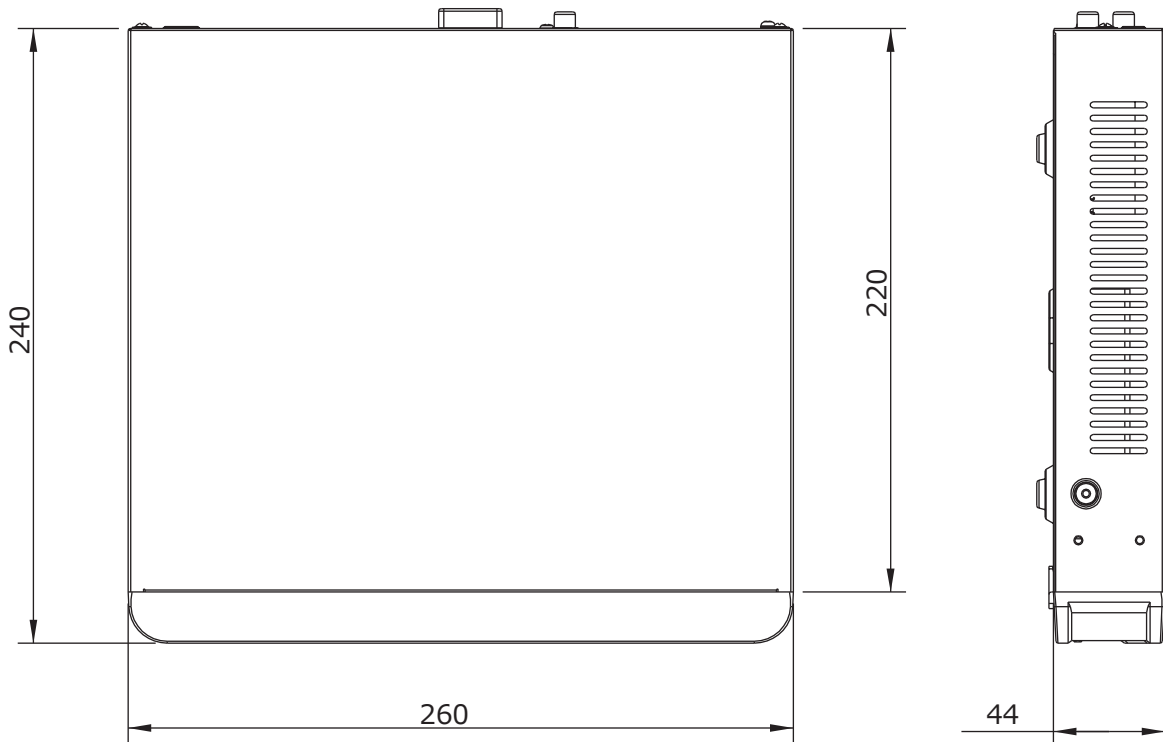


■外形図

単位:mm

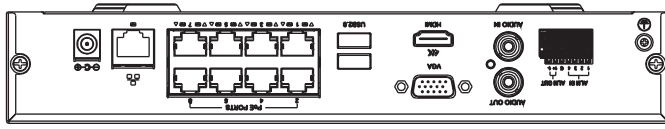

品名	8chネットワークレコーダー	品番	NVR301-08-P8-2TB	No,	1/2
----	----------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NVR301-08-P8-2TB
カメラ	接続台数	8台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画フレーム	4K×1台 @30fps / 4M×2台 @30fps / 2M×4台 @30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	録画 / 配信レート	60Mbps / 64Mbps
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
記録媒体	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	HDD	2TB(最大8TB 搭載HDD×1台まで)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	RAID	—
	画面表示	1/4/9分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
	その他機能	プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、悪戯検知、シーン検知、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)
	PoEポート	8ポート(RJ-45 /10/100M) 合計108W(1ポート最大30W/平均13.5W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af
	アラーム入出力	4ch/1ch
	USB	USB2.0×3(前面×2、背面×1)
ネットワーク	プロトコル	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC52V)
	消費電力	最大5W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
	外形寸法	260(W)×44(H)×240(D)mm
	質量	約1.12kg ※HDDを除く
	付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

品名	8chネットワークレコーダー	品番	NVR301-08-P8-2TB	No,	2/2
----	----------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。