






製品特徴

- ・ EX-SDI/ HD-SDI伝送方式に対応し、送受信機間約300mの長距離伝送を実現した 1ケーブルカメラ用1ch電源重畳ユニット
- ・ 対応する送信機または1ケーブルカメラと1本の同軸ケーブルで接続

注・ 本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

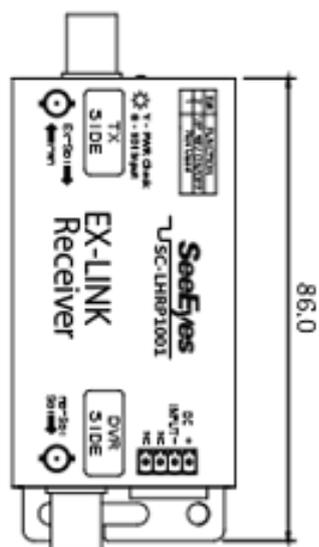

主な仕様

SC-LHRP1001	
入力信号	EX-SDI
出力信号	HD-SDI(1.5G)
伝送距離	S-5C-FB使用時・最大約300m
入出力端子	BNC-F(75Ω)
電源方式	DC48V
動作環境	-10°C ~ 50°C ~ 80% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	103(W) x 42(H) x 25(D) mm ・ 約70g
対応機種	2ケーブルカメラ用送信機：SC-LHTP1001 対応カメラ：VS-H9100W/E / VD-HW/E9100 VD-H9100WIR/E / VD-H9200WIR/E VB-H9100WIRS/E