

GV-EBX2100 2MP H.264 Low Lux WDR IR Box IP Camera



GV-EBX2100 は、200 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。

映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、赤外線 LED を搭載した設置場所を選ばない小型ボックスタイプネットワークカメラです。

(LowLux モデル 最低照度 0.07 ルクス)

主な特徴


- 2メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-VMS/DVR/NVR シリーズ統合時)
- 1920x1080 対応
- 赤外線 IR LED 内蔵
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- ONVIF(Profiles S)規格対応
- PoE 給電対応
- Low Lux 対応
- GV-VMS/DVR/NVR シリーズとの映像統合

外観図

パネル



寸法

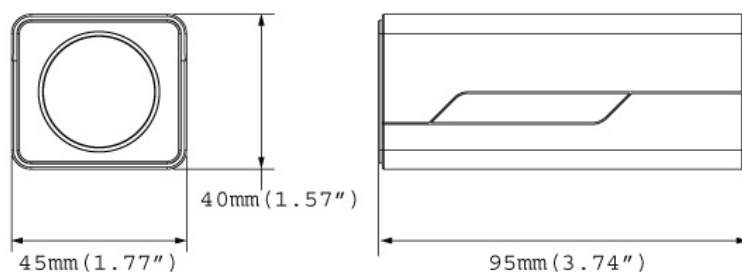

仕様

カメラ		GV-EBX2100-0F
イメージセンサー		1/2.8" プログレッシブスキャン Low Lux CMOS
画面解像度		1920 (H) x 1080 (V)
最低被写体照度	カラー	0.07 Lux
	白黒	0.04 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード		自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)
ホワイトバランス		自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)
ゲインコントロール		自動
S/N 比		48 dB
WDR		対応
ダイナミックレンジ		最大 72dB
レンズ		
メガピクセル		対応
ディナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)
レンズタイプ		固定
焦点距離		2.8 mm
最大絞り		F/2.0
マウント		M12, 0.5 mm ピッチ
画角(水平)		99°
イメージフォーマット		1/2.7"
レンズ操作	フォーカス	固定
	ズーム	固定
	レンズアイリス	固定
IR LED 数		8
IR 照射距離		15 m
映像		
映像圧縮		H.264, MJPEG
映像ストリーミング		デュアルストリーム対応 (H264 または MJPEG)
フレームレート		25 fps (1920x1080 解像度時) (60/50Hz) *フレームレート/パフォーマンスはカメラ接続数やデータのビットレートによって異なります。
画像設定		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ
音声コーデック		G.711, AAC (オプション)
音声対応		1 方向音声
映像解像度		
メインストリーム	4 : 3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16 : 9	1920 x 1080 (デフォルト), 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5 : 4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
サブストリーム	4 : 3	640 x 480, 320 x 240
	16 : 9	640 x 360, 448 x 252 (デフォルト)
	5 : 4	640 x 512, 320 x 256
ネットワーク		
インターフェース		10/100 イーサネット
インターネットプロトコル		DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA
機構		
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T), RJ-45 ケーブル
	音声	1 (内蔵マイク)
LED インジケーター		2LED: 電源、ステータス
共通		
動作温度		0° C ~ 50° C
動作湿度		10% ~ 90% (結露無きこと)
電源		12V DC / PoE
最大消費電力		5.36 W
寸法		95 x 45 x 40 mm
重量		120 g
認証		CE, FCC, RCM, RoHS 準拠

Power over Ethernet	
PoE 規格	PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD)
PoE 給電タイプ	End-Span
PoE 電源出力	ポート当たり 48V DC, 350mA 最大 15.4 ワット
Web インターフェース	
カメラ設定	Web ブラウザ
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ
Web ブラウザからのアクセス	ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、音声、ピクチャ・イン・ピクチャ、ピクチャ&ピクチャ、プライバシーマスク、撮影環境変化アラーム、ビデオ印字、デジタル PTZ
言語	Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / 日本語 / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish
アプリケーション	
管理ソフトウェア	GV-System (GV-DVR/NVR), GV-Recording Server, GV-VMS
スマートデバイス	GV-Eye (iOS および Android)
ライブ表示	IE、モバイルアプリ
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。