GV-FD3400　3MP H.264 WDR Pro IR Fixed IP Dome

GV-FD3400 は、300 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。

映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、長期間録画、ネットワークでの運用を実現します。

主な特徴

- 3 メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画
  (GV-DVR/NVR シリーズ統合時)
- WDR Pro(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- 2048x1536 対応
- 標準 ONVIF 規格対応
- PoE 給電対応
- 赤外線 IR LED 内蔵

外観図

寸法

天井マウント

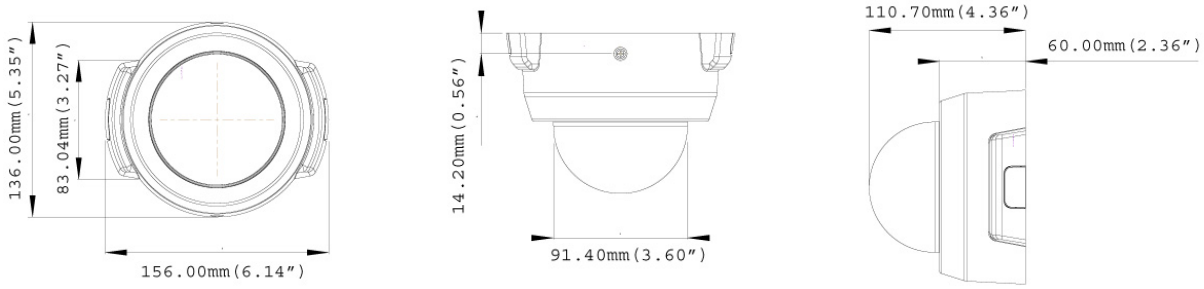

シーリングマウント

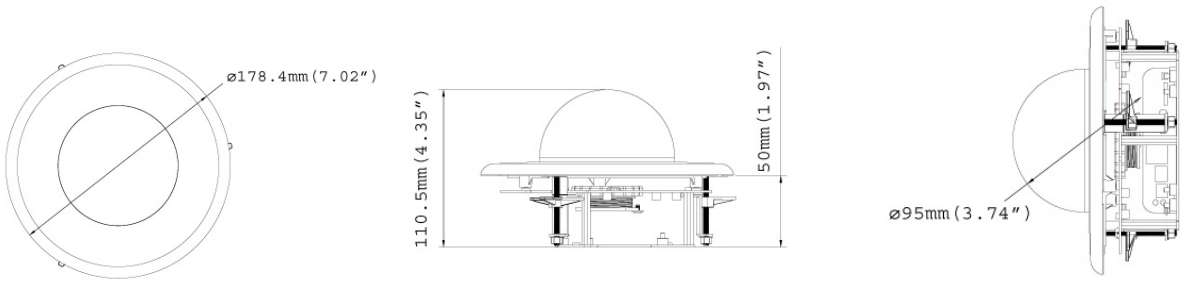

仕様

カメラ		
イメージセンサー		1/3.2" プログレッシブスキャン CMOS
画面解像度		2048 (H) x 1536 (V)
最低被写体照度	カラー	0.05 Lux
	白黒 IR ON	0 Lux
シャッタースピード		自動、マニュアル (1/5 ～ 1/8000 sec)
ホワイトバランス		自動、マニュアル (2800K ～ 8500K)
ゲインコントロール		自動
S/N 比		47 dB
逆光補正		対応
レンズ		
メガピクセル		対応
ディナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)
レンズタイプ		バリフォーカル
焦点距離		3～9 mm
最大絞り		F/1.2
マウント		Ø 14 mm
イメージフォーマット		1/2.7"
レンズ操作	フォーカス	マニュアル、手動ロック
	ズーム	マニュアル、手動ロック
	絞り	DC ドライブ
最大締付トルク (フォーカス/ズームねじ)		0.049 N.m
IR LED 数		10 個
IR 到達距離		15 m (最大)
映像		
映像圧縮		H.264, MJPEG
映像ストリーミング		デュアルストリーム (H.264,MJPEG)
フレームレート		20 fps
画像設定		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ
音声圧縮		G.711
双方向音声		対応
デジタル入力		入力 x 1 (無電圧接点)
デジタル出力		出力 x 1 (200mA 5V DC)
映像解像度		
メインストリーム	4:3	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720
	5:4	1280 x 1024
サブストリーム	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
	5:4	640 x 512, 320 x 256
ネットワーク		
インターフェース		10/100 イーサネット
インターネットプロトコル		HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (Profile S)

機構部		
レンズ調整	パン	0° ～350°
	チルト	10° ～90°
	回転	0° ～340°
動作温度計		対応
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック, PoE
	イーサネット	RJ-45
	音声	入力 x1 (3.5mm マイクロフォンジャック) 出力 x1(3.5mm ステレオフォンジャック)
	デジタル I/O	3 ピンターミナルブロック
	ローカルストレージ	Micro SD カードスロット(SD/SDHC version 2.0,Class 10 推奨) ＊ SDXC, UHS-I card 非対応
	TV 出力	BNC コネクタ (640 x 480 解像度)
LED インジケータ		2 LED: 電源,ステータス
共通		
動作温度		0 ° C ～ 50 ° C
動作湿度		10% ～ 90% (結露無きこと)
主電源		12V DC / 24V AC / PoE
最大消費電力		12 W
寸法		ø 155 x 110 mm
重量		580 g
耐衝撃性		IK7
認証		CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant
Power over Ethernet		
PoE Standard		IEEE 802.3af Power over Ethernet
PoE 給電タイプ		End-Span
PoE 電源出力		Per Port 48V DC, 350mA .最大 15.4 ワット
Web インターフェース		
カメラ設定		Web ブラウザ
メンテナンス		Web ブラウザ、専用ユーティリティ
アプリケーション		
管理ソフトウェア		GV-NVR, GV-System, GV-Backup Center, GV-Recording Server
モバイル端末		GV-Eye for Android smartphone, tablet, iPhone, and iPod Touch GV-Eye HD for iPad
ライブ表示		IE, mobile phone
専用遠隔監視ソフトウェア		GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注: 予告なく仕様が変更になる場合がございます。