GV-BL2511 2MP H.264 3x zoom Super Low Lux WDR IR Bullet IP Camera

GV-B2511 は、200 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。
電動ズームレンズ(3倍)*を搭載し、ソフトウェア上から焦点距離の調整が可能です。映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、長期間録画、ネットワークでの運用を実現します。

*ズーム機能はカメラ設置時の調整用途として想定しています。

主な特徴

- 1/2.8 メガピクセルプログレッシブスキャン Super low lux CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- 電動ズーム(3倍)バリフォーカルレンズ搭載
- 最低被写体照度 0.02 lux
- デュアルストリーム対応(H.264 または MJPEG)
- 1920x1080(Full HD)対応
- ONVIF (Profile S)規格対応
- Intelligent IR 搭載 / IR 照射距離最大 50m
- オートアイリス調整 P-Iris
- フォーカス/ズーム調整用電動ズームレンズ搭載
- IP67 準拠(防水/防滴)
- PoE 給電対応
- GV-VMS/DVR/NVR シリーズとの映像統合

外観図

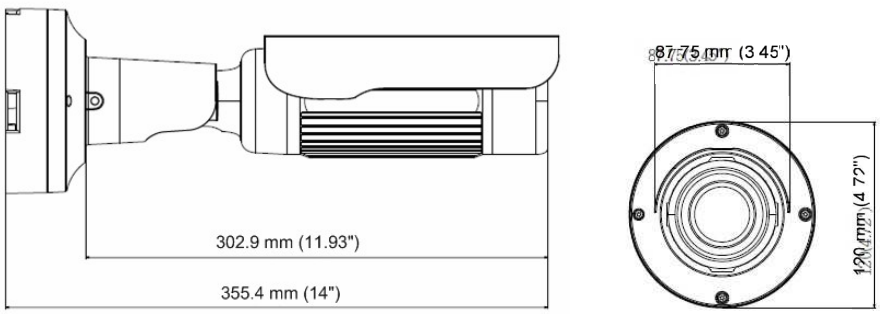

仕様

カメラ		
イメージセンサー		1/2.8" プログレッシブスキャン super low lux CMOS
画面解像度		1920 (H) x 1080 (V)
最低被写体照度	カラー 白黒	0.02 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード		自動、マニュアル (1/5 ～ 1/8000 秒.)
ホワイトバランス		自動、マニュアル (2800K ～ 8500K)
ゲインコントロール		自動
S/N 比		52 dB
WDR		対応
レンズ		
メガピクセル		対応
焦点距離		3 ～ 9 mm
デイナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)
レンズタイプ		電動バリフォーカルレンズ

最大絞り		F/1.2
マウント		Ø 14 mm
イメージフォーマット		1/2.7”
画角(水平)		103° ～ 36°
レンズ操作	フォーカス	オートフォーカス
	ズーム	光学 3 倍ズーム
	レンズアイリス	P-Iris
IR LED 数		16 個
IR 照射距離		50 m
映像		
映像圧縮		H.264、MJPEG
映像ストリーミング		デュアルストリーム対応 (H.264 または MJPEG)
フレームレート		30 fps (1920 x 1080) ＊フレームレート/パフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。
画像設定		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ、ズーム、フォーカス変更、Super Low Lux、ノイズ除去、測光
音声圧縮		G.711、AAC (オプション)
双方向音声		対応
デジタル I/O		入力×1 (無電圧接点)
出力		出力×1 (200 mA 5V DC)
映像解像度		
メインストリーム	4 : 3	1280 x 960、640 x 480、320 x 240
	16 : 9	1920 x 1080、1280 x 720、640 x 360、448 x 252
	5 : 4	1280 x 1024、640 x 512、320 x 256
サブストリーム	4 : 3	640 x 480、320 x 240
	16 : 9	640 x 360、448 x 252
	5 : 4	640 x 512、320 x 256
ネットワーク		
インターフェース		10/100 イーサネット
プロトコル		DHCP、DynDNS、FTP、HTTP、HTTPS、NTP、ONVIF (Profile S)、PSIA、QoS (DSCP)、RTSP、SNMP、SMTP、TCP、UDP、UPnP、3GPP/ISMA
機構部		
動作温度計測		対応
レンズ調整	パン	0° ～ 360°
	チルト	90° ～ 180°
	回転	0° ～ 360°
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45
	音声	入力×1 (3.5 mm マイクロフォンジャック) 出力×1 (3.5 mm ステレオフォンジャック)
	デジタル I/O	3 ピンターミナルブロック、2.5 mm ピッチ
	ローカルストレージ	Micro SD カードスロット (SD/SDHC、SD version 2.0、Class 10 推奨) ＊SDXC および UHS-I カードには対応していません。
共通		
動作温度		-20° C ~ 50° C
動作湿度		10% ～ 90% (結露無きこと)
電源		12V DC / 24V AC / PoE (IEEE 802.3af)
最大消費電力		13.4 W
寸法		355.4 x 87.75 x 120 mm
重量		1.96 kg
防水/防滴		IP67
耐衝撃性		IK10
認証		CE、FCC、RCM、RoHS 準拠
Power over Ethernet		
PoE Standard		PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet)

PoE 給電タイプ	End-span
PoE 電源出力	Per Port 48V DC、350 mA. 最大 15.4 ワット
Web インターフェース	
カメラ設定	Web ブラウザ
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ
Web ブラウザからのアクセス	ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、デジタル I/O コントロール、音声、ピクチャ・イン・ピクチャ、ピクチャ＆ピクチャ、プライバシーマスク、ビジュアル IO、撮影環境変化アラーム、ビデオ印字、デジタル PTZ
言語	Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian /日本語 / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish
アプリケーション	
カメラ設定	GV-System (GV-DVR/NVR)、GV-Backup Center、GV-Recording Server、GV-VMS
スマートデバイス	GV-Eye (iOS および Android)
ライブ表示	IE、モバイルアプリケーション
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center、GV-Center V2、GV-VSM

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。