

GV-EFD3101 3MP H.264 Super Low Lux WDR Pro IR Fixed IP Dome



GV-EFD3101 は、300 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。


映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、赤外線 LED/パリアフォーカルレンズを搭載した屋内用ドームタイプネットワークカメラです。

主な特徴


- 3メガピクセルプログレッシブスキャン Super LowLux CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR/VMS シリーズ統合時)
- パリアフォーカルレンズ搭載
- 2048 x 1536 解像度対応(最大 30 fps)
- 赤外線 IR LED 内蔵
- 自動 Iris コントロール用 P-Iris レンズ
- IR 照射距離 50 m
- Super LowLux 対応
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) Pro 機能搭載
- ONVIF (Profile S)規格対応

寸法

天井マウント時

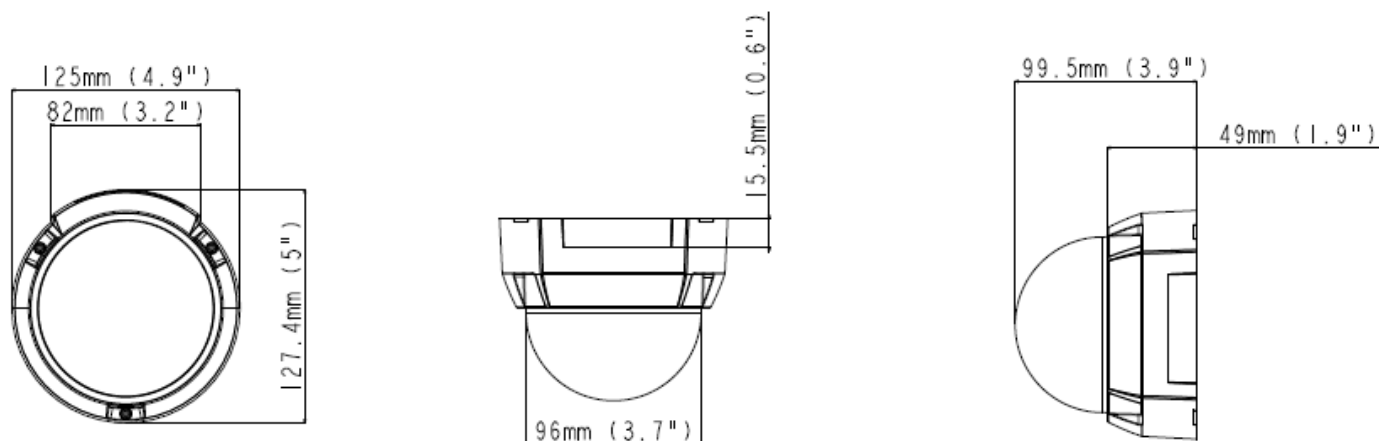

埋め込み取り付け時

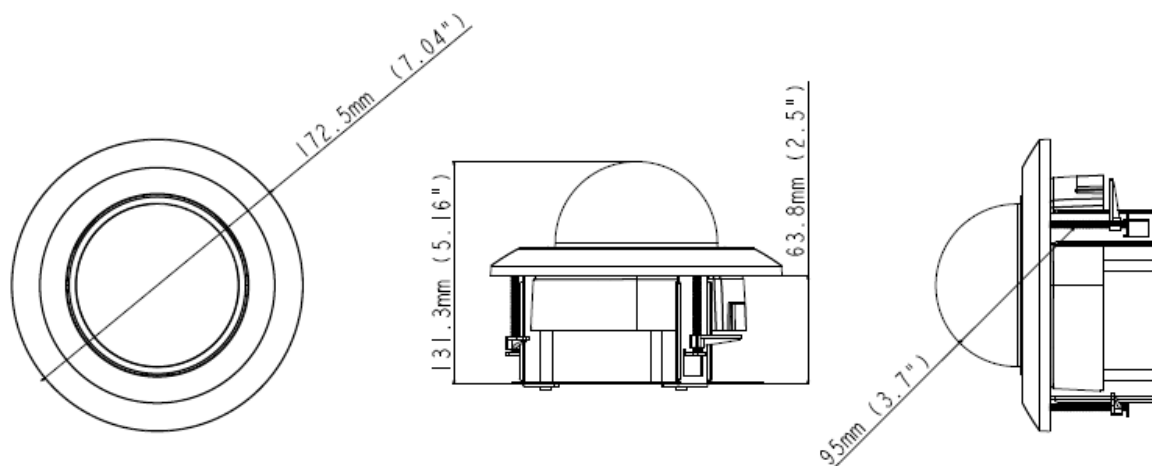

仕様

| カメラ | | |
|--------------------------|--|---|
| イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブスキャン Super Low lux CMOS | |
| 画面解像度 | 2048 (H) x 1536 (V) | |
| 最低被写体照度 | カラー | 0.01 Lux |
| | 白黒 | 0.01 Lux |
| | IR ON | 0 Lux |
| シャッタースピード | 自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒) | |
| ホワイトバランス | 自動、マニュアル (2800K ~ 8500K) | |
| ゲインコントロール | 自動 | |
| S/N 比 | 54 dB | |
| WDR Pro | 対応 | |
| ダイナミックレンジ | 最大 100 dB | |
| レンズ | | |
| メガピクセル | 対応 | |
| デナイト機能 | 対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式) | |
| 焦点距離 | 3 ~ 9 mm | |
| レンズタイプ | バリフォーカル | |
| 最大絞り | F/1.7 | |
| マウント | Ø14 mm | |
| 画角(水平) | 96° ~ 36° | |
| イメージフォーマット | 1/2.8" | |
| レンズ操作 | フォーカス | マニュアル (w/lock) |
| | ズーム | マニュアル (w/lock) |
| | レンズアイリス | P-Iris |
| 最大締付トルク (フォーカス/ズームネジ) | 0.049 N.m | |
| IR LED 数 | 20 個 | |
| IR 照射距離 | 50 m | |
| 映像 | | |
| 映像圧縮 | H.264、MJPEG | |
| 映像ストリーミング | デュアルストリーム対応(H.264 または MJPEG) | |
| フレームレート | 30 fps (2048 x 1536) *フレームレートとパフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。 | |
| 画像設定 | 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ、スーパーロールクス | |
| 音声圧縮 | G.711, AAC (オプション) | |
| 双方向音声 | 対応 | |
| 映像解像度 | | |
| メインストリーム | 4:3 | 2048 x 1536(デフォルト)、1600 x 1200、1280 x 960、640 x 480、320 x 240 |
| | 16:9 | 1920 x 1080、1280 x 720、640 x 360、448 x 252 |
| | 5:4 | 1280 x 1024、640 x 512、320 x 256 |
| サブストリーム | 4:3 | 960 x 720(デフォルト)、640 x 480、320 x 240 |
| | 16:9 | 640 x 360、448 x 252 |
| | 5:4 | 640 x 512、320 x 256 |
| ネットワーク | | |
| インターフェース | 10/100 イーサネット | |
| イーサネットプロトコル | DHCP、DynDNS、FTP、HTTP、HTTPS、NTP、ONVIF (Profile S)、PSIA、QoS (DSCP)、RTSP、SNMP、SMTP、TCP、UDP、UPnP、3GPP/ISMA | |
| 機構部 | | |
| 動作温度計測 | 対応 | |
| レンズ調整 | パン | 0° ~ 350° |
| | チルト | 0° ~ 75° |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | 回転 | 0° ~ 340° |
| コネクタ | 電源 | 2ピンターミナルブロック、PoE |
| | イーサネット | イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45 |
| | 音声 | 入力×1 (3.5 mm マイクロフォンジャック) 出力×1 (3.5 mm ステレオフィオンジャック) |
| | TV 出力 | BNC コネクタ (D1 解像度) |
| LED インジケータ | | 2 LED: 電源、ステータス |
| 共通 | | |
| 動作温度 | 起動時 | 0° C ~ 50° C |
| | 稼働時 | |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% (結露無きこと) | |
| 電源 | 12V DC / PoE (IEEE 802.3af) | |
| 最大消費電力 | 5.8 W | |
| 寸法 | ø 125 x 99.5 mm | |
| 重量 | 470 g | |
| 認証 | CE、FCC、RCM、RoHS 準拠 | |
| Power over Ethernet | | |
| PoE Standard | PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD) | |
| PoE 給電タイプ | End-Span | |
| PoE 電源出力 | Per Port 48V DC、350mA. 最大 15.4 ワット | |
| Web インターフェース | | |
| カメラ設定 | Web ブラウザ | |
| メンテナンス | Web ブラウザ、専用ユーティリティ | |
| Web ブラウザからのアクセス | ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、音声、ピクチャ・イン・ピクチャ、ピクチャ&ピクチャ、プライバシーマスク、ビデオ印字、デジタル PTZ | |
| 言語 | Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / 日本語 / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish | |
| アプリケーション | | |
| 管理ソフトウェア | GV-System (GV-DVR/NVR)、GV-Recording Server、GV-VMS | |
| スマートデバイス | GV-Eye (iOS および Android) | |
| ライブ表示 | IE、携帯電話 | |
| 専用遠隔監視ソフトウェア | GV-Control Center、GV-Center V2、GV-VSM | |

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。