

GV-EFD5101 5MP H.264 Low Lux WDR IR Fixed IP Dome



GV-EFD5101 は、500 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。


映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、赤外線 LED/パリアフォーカルレンズを搭載した屋内用ドームタイプネットワークカメラです。

主な特徴


- 5メガピクセルプログレッシブスキャン LowLux CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR/VMS シリーズ統合時)
- パリアフォーカルレンズ搭載
- 2592 x 1944 解像度対応(最大 30 fps)
- 赤外線 IR LED 内蔵
- 自動 Iris コントロール用 P-Iris レンズ
- IR 照射距離 30 m
- LowLux 対応
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) 機能搭載
- ONVIF (Profile S)規格対応

寸法

天井マウント時

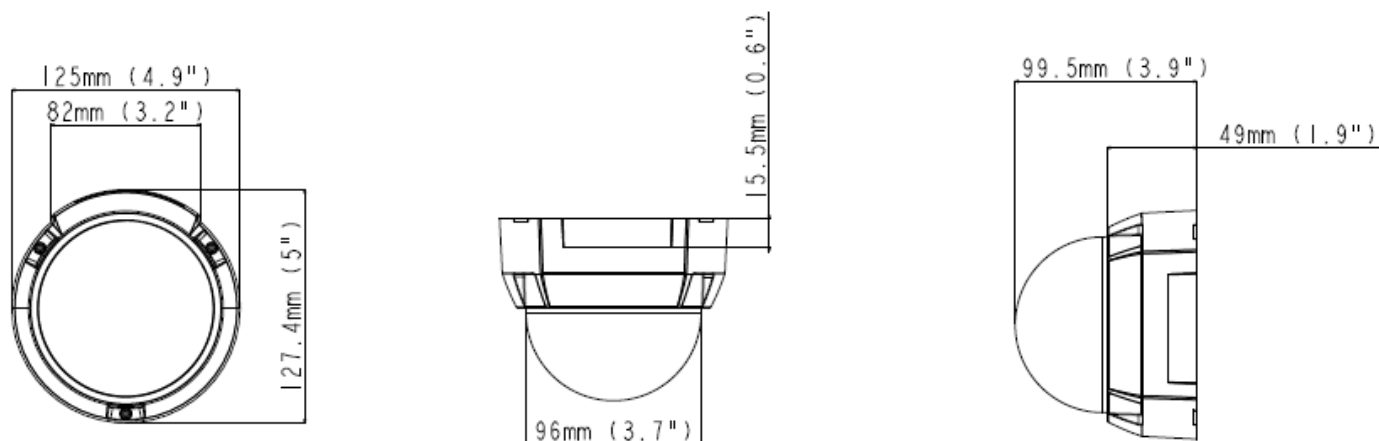

埋め込み取り付け時

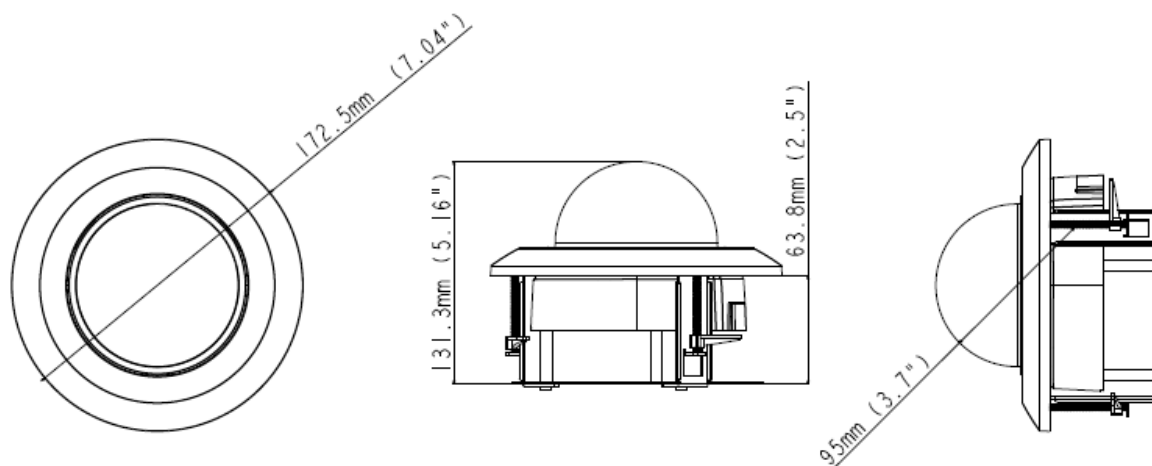

仕様

カメラ		
イメージセンサー	1/3.2" プログレッシブスキャン Low lux CMOS	
画面解像度	2592 (H) x 1944 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.12 Lux
	白黒	0.10 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)	
ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800K ~ 8500K)	
ゲインコントロール	自動	
S/N 比	46 dB	
WDR	対応	
ダイナミックレンジ	最大 72dB	
レンズ		
メガピクセル	対応	
デナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
焦点距離	3 ~ 9 mm	
レンズタイプ	バリフォーカル	
最大絞り	F/1.7	
マウント	Ø14 mm	
画角(水平)	92° ~ 32°	
イメージフォーマット	1/3.2"	
レンズ操作	フォーカス	マニュアル (w/lock)
	ズーム	マニュアル (w/lock)
	レンズアイリス	P-Iris
最大締付トルク (フォーカス/ズームネジ)	0.049 N.m	
IR LED 数	20 個	
IR 照射距離	30 m	
映像		
映像圧縮	H.264、MJPEG	
映像ストリーミング	デュアルストリーム対応(H.264 または MJPEG)	
フレームレート	30 fps (2592 x 1944) *フレームレートとパフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。	
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ、スーパーロールクス、ノイズ除去	
音声圧縮	G.711, AAC (オプション)	
双方向音声	対応	
映像解像度		
メインストリーム	4:3	2592 x 1944 (初期値), 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
サブストリーム	4:3	960 x 720(デフォルト)、640 x 480、320 x 240
	16:9	640 x 360、448 x 252
	5:4	640 x 512、320 x 256
ネットワーク		
インターフェース	10/100 イーサネット	
イーサネットプロトコル	DHCP、DynDNS、FTP、HTTP、HTTPS、NTP、ONVIF (Profile S)、PSIA、QoS (DSCP)、RTSP、SNMP、SMTP、TCP、UDP、UPnP、3GPP/ISMA	
機構部		
動作温度計測	対応	
レンズ調整	パン	0° ~ 350°
	チルト	0° ~ 75°

	回転	0° ~ 340°
コネクタ	電源	2ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45
	音声	入力×1 (3.5 mm マイクロフォンジャック) 出力×1 (3.5 mm ステレオフィオンジャック)
	TV 出力	BNC コネクタ (D1 解像度)
LED インジケータ		2 LED: 電源、ステータス
共通		
動作温度	起動時	0° C ~ 50° C
	稼働時	
動作湿度		10% ~ 90% (結露無きこと)
電源		12V DC / PoE (IEEE 802.3af)
最大消費電力		7W
寸法		ø 125 x 99.5 mm
重量		470 g
認証		CE、FCC、RCM、RoHS 準拠
Power over Ethernet		
PoE Standard		PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD)
PoE 給電タイプ		End-Span
PoE 電源出力		Per Port 48V DC、350mA. 最大 15.4 ワット
Web インターフェース		
カメラ設定		Web ブラウザ
メンテナンス		Web ブラウザ、専用ユーティリティ
Web ブラウザからのアクセス		ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、音声、ピクチャ・イン・ピクチャ、ピクチャ&ピクチャ、プライバシーマスク、ビデオ印字、デジタル PTZ
言語		Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian / Italian / 日本語 / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai / Traditional Chinese / Turkish
アプリケーション		
管理ソフトウェア		GV-System (GV-DVR/NVR)、GV-Recording Server、GV-VMS
スマートデバイス		GV-Eye (iOS および Android)
ライブ表示		IE、携帯電話
専用遠隔監視ソフトウェア		GV-Control Center、GV-Center V2、GV-VSM

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。