

HD-TVI ColorVuハウジング一体型カラーカメラ

TH-HDW2198TVP

本体希望小売価格：オープン




HD-TVI
1080p

白色LED搭載 高感度カラーハウジング一体型カメラ

- HD-TVI(1080p) CMOSセンサー搭載
- 白色LED搭載で24時間カラー映像で監視可能
- 電動バリフォーカルレンズ 2.7~13.5mm
- ワイドダイナミックレンジ(WDR) 130dB
- 白色LED照射距離 最大40m
- デュアル電源(1ケーブル/DC12V)
- IP67
- UTC機能

デジタルレコーダーからフォーカス調整が可能です。
(1ケーブル/DC12V対応)


■ 水平画角

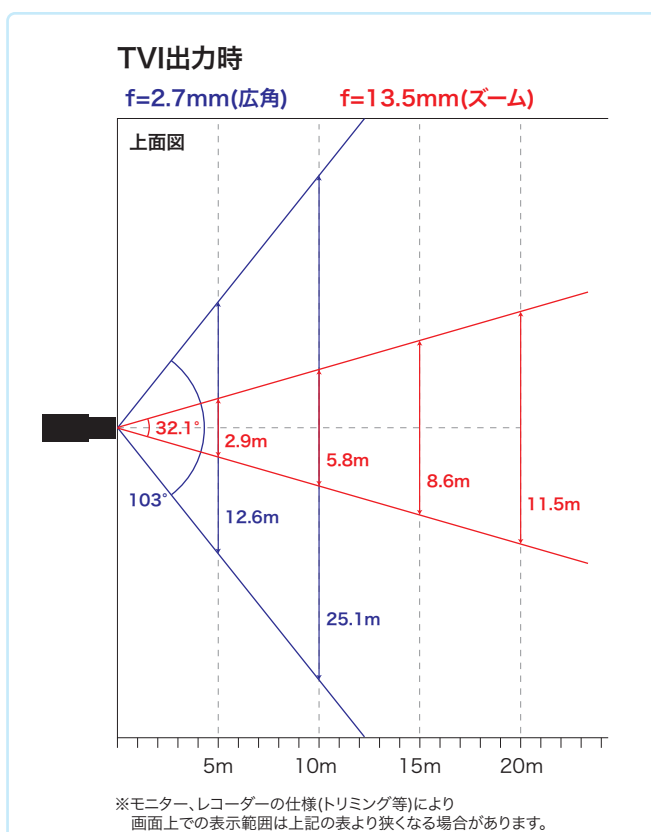

製品仕様

品番	TH-HDW2198TVP
イメージセンサー	2Mプログレッシブスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI
解像度	1920×1080(HD-TVI)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	最長40m
レンズマウント	—
レンズ	2.7~13.5mm
画角	水平 92.3°~34.2°、垂直 48.4°~19°
最低被写体照度	カラー 0.003Lux、0Lux ※白色LED照射時
シャッタースピード	1/30 ~1/50,000
オートゲインコントロール	OFF / LOW / MEDIUM
ホワイトバランス	自動 / マニュアル
イメージモード	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
アンチ・バンディング	OFF / ON
ワイドダイナミックレンジ	130dB
逆光補正	WDR / BLC / HLC / HLS
デジタルノイズリダクション	3D
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、映像反転、 プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信
OSD	英語
保護等級	IP67
電源	①電源重量型(専用コントローラより供給) ②DC12V / AC24V ±20% ※①②は自動判別
消費電流	最大 12.2W
使用温度、湿度範囲	-40°C~60°C、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	89.5(W)×86(H)×237(D)mm
質量	約1020g
付属品	取扱説明書、ビス一式

外形寸法図

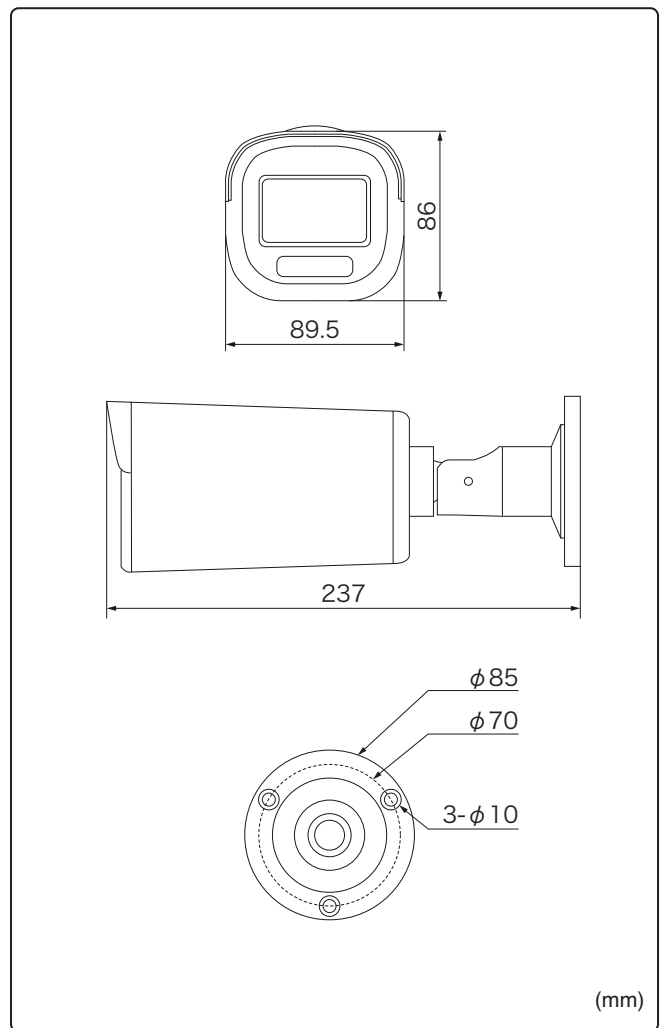

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



配線ボックス
TH-1280ZJ-S

本体希望小売価格
オープン

材質 アルミニウム合金
ベース色 ホワイト
外形寸法 Φ137×51.5mm
質量 527g



ボール取付金具
TH-1275ZJ

本体希望小売価格
オープン

材質 アルミニウム合金
取付径 Φ67~127mm
寸法 127×46×250mm
質量 約1.2kg

ドライブユニット



4CH ドライブユニット
TH-CCU504T

本体希望小売価格
オープン

接続台数 4台
寸法 315×48×238mm
質量 約1.16kg



8CH ドライブユニット
TH-CCU508T

本体希望小売価格
オープン

接続台数 8台
寸法 380×52×315mm
質量 約1.78kg

電源



AC アダプター
GEO151U-1215

本体希望小売価格
¥5,000- (税別)

定格 DC12V 1.5A
ケーブル長 1.8m
寸法/質量 45×61×27mm / 95g

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<https://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821