

GV-CA120 1.3MP H.264 WDR Advanced Cube IP Camera




GV-CA120は130万画素CMOSを搭載したH.264コーデック対応ネットワークカメラです。

映像圧縮にH.264を採用し、低帯域ネットワークでの運用、長期間録画を実現します。

主な特徴

- 1.3メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR シリーズ統合時)
- 1280x1024((SXGA)対応
- デジカメサイズ小型ネットワークカメラ
- 赤外線式パッシブセンサー内蔵
- 標準 ONVIF プロトコル対応
- SD カード録画可能
- PoE 給電対応
- GV-DVR/NVR シリーズとの映像統合

外観図

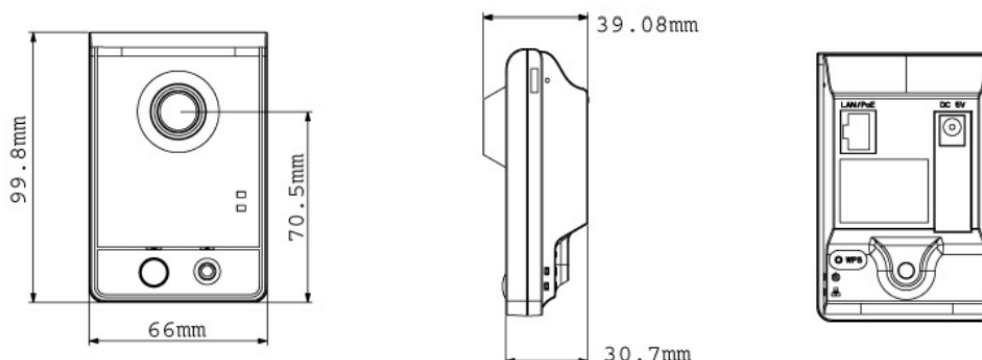

仕様

カメラ		
イメージセンサー		1/2.5" プログレッシブスキャン CMOS
画面解像度		1280 (H) x 1024 (V)
最低被写体照度	カラー	0.15 Lux
	白黒	0.10 Lux
	LED ON	0 Lux
シャッタースピード		自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)
ホワイトバランス		自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)
ゲインコントロール		自動
S/N 比		45 dB

レンズ		
メガピクセル		対応
デナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)
レンズタイプ		固定レンズ
焦点距離		3.35 mm
最大絞り		F/2.4
マウント		M12 mm
イメージフォーマット		1/3"
画角		67°

映像		
映像圧縮	H.264, MJPEG	
映像ストリーミング	デュアルストリーム対応 (H264 または MJPEG)	
フレームレート	30 fps at 1920 x 1080 (60/50 Hz)	
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ、ノイズ除去、測光	
音声圧縮	G.711	
双方向音声	対応	
映像解像度		
メインストリーム	4:3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5:4	1280 x 1024(デフォルト), 640 x 512, 320 x 256
サブストリーム	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
	5:4	640 x 512, 320 x 256(デフォルト)
ネットワーク		
インターフェイス	10/100 イーサネット	
インターネットプロトコル	DHCP, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTCP, RTSP, SNMP, SMTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA	
機構		
レンズマウント	M12 mm	
動作温度計測	非対応	
コネクタ	電源	DC Jack (DC 5V, 3A) / PoE
	イーサネット	RJ-45
	音声	内蔵スピーカー、マイク
	ローカルストレージ	Micro SD カードスロット(SD/SDHC version 2.0, Class 10 推奨) * SDXC, UHS-I card 非対応
LED インジケーター	4 LEDs:ステータス x 3, LAN / Wi-Fi	
PIR センサー	内蔵	
LED 照明	対応	
PIR センサー / LED 照明距離	最大 5 メートル	
全般		
稼働温度	0°C ~ 50°C	
稼働湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)	
電源	5V DC, PoE (IEEE 802.3af)	
最大消費電力	7 W	
寸法	65.8 x 99.8 x 39 mm	
質量(重量)	100 g	
認証	CE, FCC, RCM, RoHS compliant	
Power over Ethernet		
PoE	PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD)	
PoE 給電タイプ	End-Span	
PoE 電源出力	Per Port 48V DC, 350mA. 最大 15.4 ワット	
Web インターフェイス		
カメラ設定	Web ブラウザ	
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ	
アプリケーション		
管理ソフトウェア	GV- VMS / DVR / NVR, GV-Backup Center, GV-Recording Server	
ライブ表示	IE, スマートフォン	
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM	

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。